


KCNF-J

◎ 鐘通株式会社

“CompoNet”専用 フラットケーブルⅡ

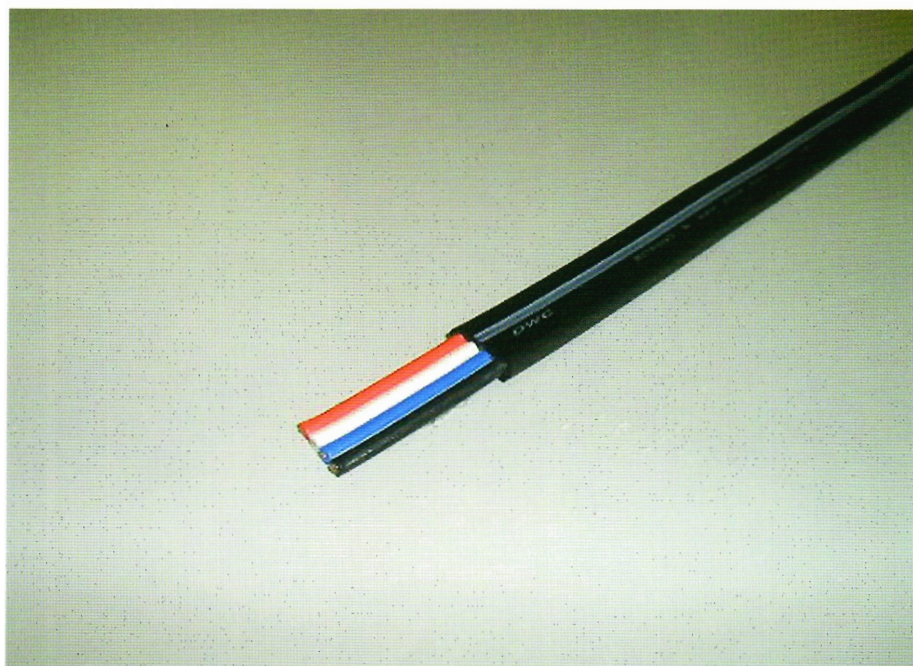

特長： センサ・アクチュエータレベルのオープンデバイスネットワーク、“COMPONET”専用4芯ケーブルに、IP54スレーブ対応として、耐熱ビニルシースを被覆したケーブルです。
被覆を剥かずに専用コネクタで圧接が可能で、向きがわかるようにシース上に白ラインを印刷してあります。

規格： UL STYLE2464 cUL 80°C 300V


構成： AWG19X2芯+AWG21X2芯 4芯フラット型(2.54mmピッチ)

材質： 絶縁体 耐熱ビニル、外被 耐熱柔軟性ビニル
ケーブル使用温度:-10~80°C(保管温度は-10~50°C)
ケーブル許容曲げ半径:37mm以上(ケーブル外径の8倍以上)

条長： 100mタバ

構造

線芯識別表

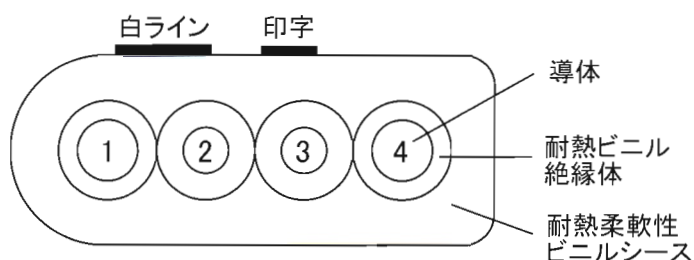

線番	導体の断面積 (AGW)	絶縁体の色
1	19	赤
2	21	白
3	21	青
4	19	黒

その他商品多数揃えております。
詳しくはホームページをご覧ください。

鐘通株式会社
〒601-8448 京都市南区西九条豊田町1
TEL 075-662-0996 FAX 075-662-1184
<http://www.kanetuu.co.jp/>