


# 9 汎用電線・ケーブル

600V ビニル絶縁電線

## IV

【メーカー】(株)フジクラダイヤケーブル

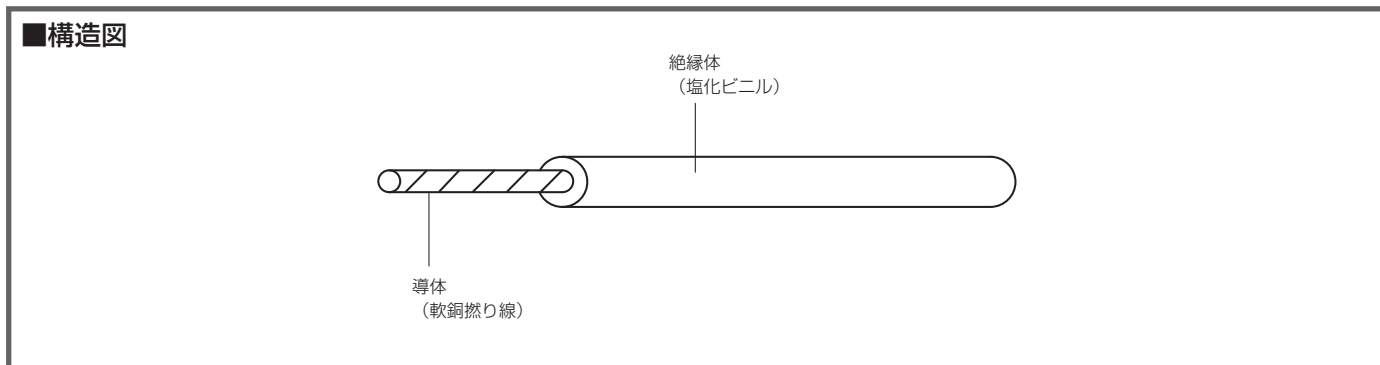

■定格

電圧:600V 温度:60℃

■規格

JIS C 3307

■用途

一般電気工作物、電気機器用配線及び盤内配線の配線材料として最も一般的です。

■仕様・特性表

導体		絶縁体	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30℃) (A)	最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ·km)	耐電圧 AC (V/1分間)	標準長 (m)
サイズ (SQ)	構成 (本/mm)	厚さ (約mm)							
1.25	7/0.45	0.8	3.0	19	19	16.50			
2	7/0.6	0.8	3.4	28	27	9.24			
3.5	7/0.8	0.8	4.0	45	37	5.20	50	1500	300
5.5	7/1.0	1.0	5.0	70	49	3.33			
8	7/1.2	1.2	6.0	105	61	2.31			
14	7/1.6	1.4	7.6	175	88	1.30			
22	7/2.0	1.6	9.2	265	115	0.824	40	2000	200
38	7/2.6	1.8	11.5	430	162	0.487		2500	100

\*許容電流は参考値です。

■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (SQ)	色
00818	1.25	赤
00831		黒
00842		青
00820		白
00864		緑
00853		黄
01014	2	赤
01036		黒
01047		青
01025		白
01060		緑
01058		黄
01116	3.5	赤
01138		黒
01140		青
01127		白
01162		緑
01151		黄

商品番号	サイズ (SQ)	色
01297	5.5	赤
01311		黒
01322		青
01300		白
01344		緑
01333		黄
33523	8	赤
33525		黒
33520		青
33526		白
33527		緑
33524		黄
33469	14	赤
33471		黒
33468		青
33472		白
33470		緑
		黄


商品番号	サイズ (SQ)	色
33494	22	赤
33498		黒
33491		青
33499		白
33500		緑
33495		黄
33503	38	赤
33510		黒
33502		青
33512		白
33513		緑
33509		黄

\*仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。


600V ビニル絶縁電線

# IV (単線)

【メーカー】(株)フジクラダイヤケーブル

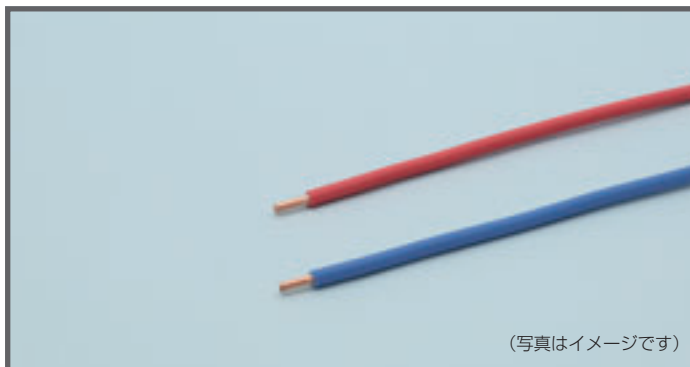

■構造図

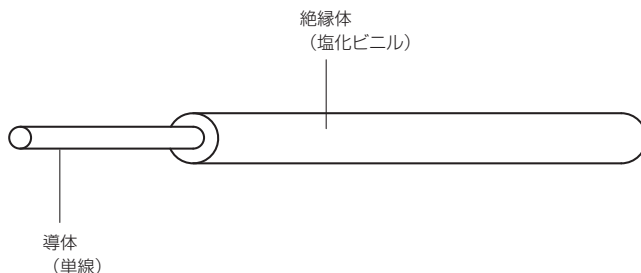

■定格

電圧:600V 温度:60℃

■規格

JIS C 3307

■用途

一般電気工作物、電気機器用配線及び盤内配線の配線材料として最も一般的です。

■仕様・特性表

导体	絶縁体	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30℃) (A)	最大 导体抵抗 (at20℃) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ/km)	耐電圧 AC (V/1min)	標準長 (m)
直径 (mm)	厚さ (約mm)							
1.6	0.8	3.2	27	27	8.92	50	1500	300
2.0	0.8	3.6	38	35	5.65			

※許容電流は参考値です。

■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (mm)	色
33432	1.6	青
33434		赤
10372		黄
10400	2.0	青
10374		赤
10376		黄
10375		黒
33484		白

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。