


300V UL規格
非鉛照射架橋PVCワイヤ

UL1430

【メーカー】(株)プロテリアル

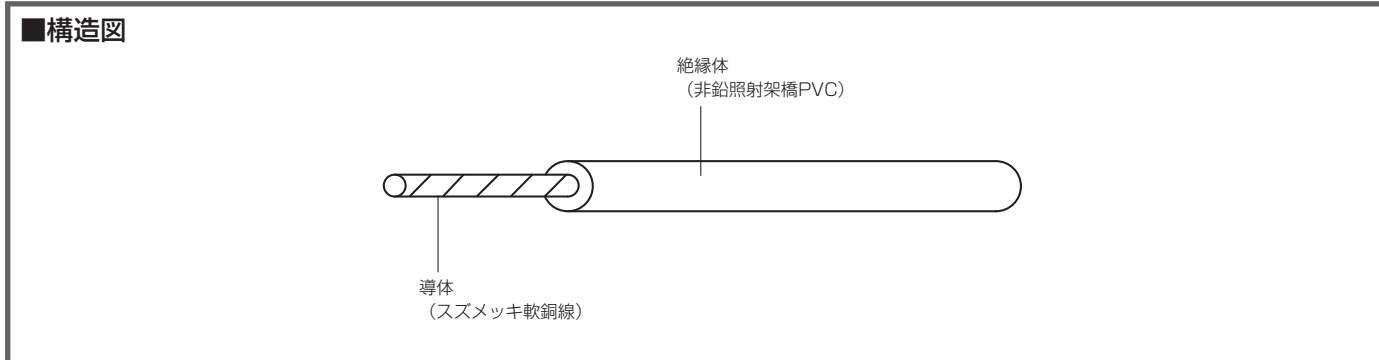

■定格

電圧:300V 温度:105°C

■特長

PVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。機械的強度に優れています。照射架橋されており、熱的に安定しています。

鉛無しの環境対策品です。

部分最少厚さ0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。

■用途

電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具配線、エアコンディショナー配線など。

■規格

UL 758, CSA

■難燃性

UL:VW-1 CSA:FT1 電気用品安全法:-F-

■仕様・特性表

サイズ (AWG)	導体		仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at40°C) (A)	最大 導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ/km)	試験電圧 AC (V/1min)	定尺 (m)	色
	構成 (本/mm)	外径 (mm)								
26	7/0.16	0.48	1.48	3.4	5.4	139				
24	11/0.16	0.61	1.61	4.4	6.9	89.8			610	下記の通り
22	17/0.16	0.76	1.76	5.9	8.9	58.1	10	2000		
20	26/0.16	0.94	1.94	7.9	11.3	38.3				
18	43/0.16	1.21	2.21	11.5	15.1	23.4				
16	54/0.18	1.53	2.53	16.8	19.8	14.6		305		

※許容電流は参考値です。最高許容温度105°C、空中一条配線の場合。

■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (AWG)	色
13441	26	青
13438		赤
13442		黄
13440		黒
13439		白
27683		橙
27684		茶
13443		緑
13459		青
13456		赤
13460	黄	
13458	黒	
13457	24	白
13462		橙
13464		茶
13463		灰
13461		緑
55724		紫

商品番号	サイズ (AWG)	色
13468	22	青
13465		赤
13469		黄
13467		黒
13466		白
13471		橙
13473		茶
13472		灰
13470		緑
13477		青
13474	赤	
13478	黄	
13476	黒	
13475	20	白
13480		橙
13482		茶
13481		灰
13479		緑
85643		紫

商品番号	サイズ (AWG)	色
13486	18	青
13483		赤
13487		黄
13485		黒
13484		白
13489		橙
13491		茶
13488		緑
13495		青
13492		赤
13496	黄	
13494	黒	
13493	16	白
38744		橙
38745		茶
08126		灰
13497		緑
87943		緑/黄

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。