


9 汎用電線・ケーブル

通信機器用ビニル電線

KV

【メーカー】 0.3SQ：オーナンバ(株)
0.5SQ&0.75SQ：タツタ立井電線(株)

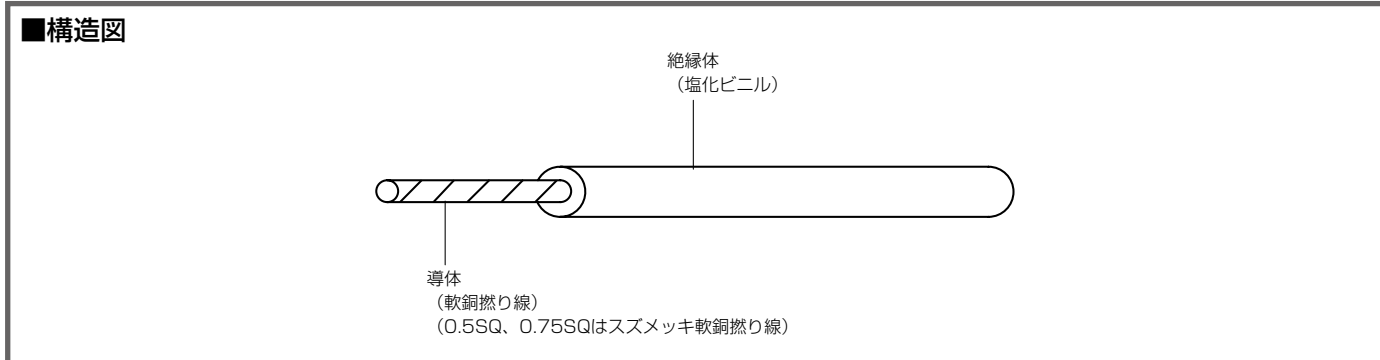

■定格

最高使用温度：60℃

■用途

100V以下の通信機器、電子機器の内部配線として使用されま
す。

■特長

可とう撚り線を使用しており、柔軟性に優れています。

■仕様・特性表

導体		絶縁体	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30℃) (A)	最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ/km)	耐電圧 (水中) (V/1min)	標準長 (m)
サイズ (SQ)	構成 (本/mm)	厚さ (約mm)							
0.3	12/0.18	0.40	1.5	5.3	6.0	61.1			
0.5	20/0.18	0.55	2.0	7.8	8.0	36.7	5	1000	200
0.75	30/0.18	0.55	2.2	10.6	11.0	24.4			

※許容電流は参考値です。

■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (SQ)	色
13640	0.3	赤
13642		黒
13643		青
13641		白
13645		緑
13644		黄
13646		橙
13648		茶
13647		灰
13650		紫
13651		空

商品番号	サイズ (SQ)	色
37802	0.5	赤
57973		黒
57984		青
57962		白
58008		緑
57995		黄
37812		橙
58032		茶
37817		灰
37819		紫

商品番号	サイズ (SQ)	色
58214	0.75	赤
37823		黒
58247		青
37824		白
37826		緑
37822		黄

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。