


300V UL規格
PFA絶縁 単芯電線

UL1726

【メーカー】(株)大晃電工社



■構造図

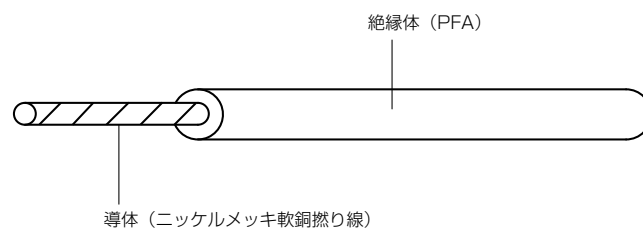

■定格

電圧:300V 温度:250℃

■用途

電子機器の内部配線材として使用できます。

■特長

耐熱性を要求される配線用途に適しています。

■規格

UL 758 AWM STYLE 1726

■仕様・特性表

サイズ (AWG)	導体		仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30℃) (A)	最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at15.6℃) (MΩ·km)	耐電圧 AC (V/1min)	標準長 (m)	色
	構成 (本/mm)	外径 (mm)								
24	7/0.203	0.609	1.343	4.7	11	85.2	1000	2000	100	黒・白 赤・青 黄
22	7/0.254	0.762	1.5	6.21	15	53.1				
20	7/0.32	0.96	1.69	8.63	20	33.4				

※許容電流は参考値です。

■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (AWG)	色
43284	24	黒
43285		白
43286		赤
43287		青
43288		黄

商品番号	サイズ (AWG)	色
43279	22	黒
43280		白
43281		赤
43282		青
43283		黄

商品番号	サイズ (AWG)	色
43274	20	黒
43275		白
43276		赤
43277		青
43278		黄

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。