


250V ETFE絶縁
フレキシブル 単芯電線

耐熱・耐薬品 ETFE

【メーカー】(株)潤工社

■構造図

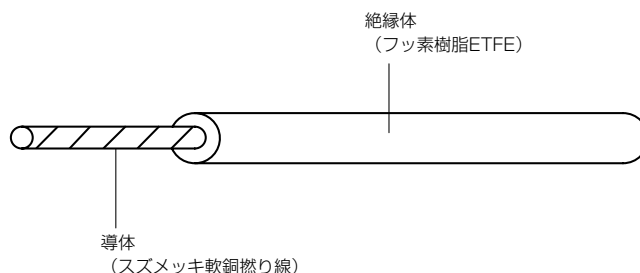

■定格

電圧:250V 温度:150℃

■特長

250V、150℃のフッ素樹脂フレキシブル単芯電線です。耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。

単芯でロボットの可動部、省スペース可動の内部配線に最適で

す。線色は赤・黒・白・青・緑・黄・茶と豊富です。

リレーのリード線にも適しています。

■用途

可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。

■仕様・特性表

サイズ (SQ)	導体		仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流* (at30℃) (A)	最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)	最 小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ·km)	耐電圧 AC (V/1min)	標準長 (m)	色
	構成 (本/mm)	外径 (mm)								
0.12	3/22/0.05	0.51	0.81	1.8	6.4	162				
0.2	3/34/0.05	0.64	0.94	2.5	8.5	105				赤・黒・青 白・緑・黄 茶
0.3	3/51/0.05	0.82	1.12	3.6	11.0	69.8	1500	500	100	赤・黒・白 Y/G
0.5	3/85/0.05	1.10	1.5	5.6	15.4	41.9				
0.75	7/55/0.05	1.28	1.68	8.6	20.2	27.5				
1.25	7/91/0.05	1.65	2.05	13.6	28.4	16.8				

※許容電流は参考値です。

■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (SQ)	色
43963	0.12	赤
43965		黒
43967		青
43964		白
43969		緑
43968		黄
63781		茶
21477	0.2	赤
21478		黒
21479		青
21481		白
21482		緑
21480		黄
63782		茶

商品番号	サイズ (SQ)	色
21483	0.3	赤
21484		黒
21485		青
21487		白
21488		緑
21486		黄
63783		茶
38460	0.5	赤
38462		黒
38464		青
38461		白
38466		緑
38463		黄
63786		茶

商品番号	サイズ (SQ)	色
63790	0.75	赤
63787		黒
63789		白
43970		Y/G
63794	1.25	赤
63792		黒
63793		白
43971		Y/G

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。