

9 汎用電線・ケーブル

ビニルキャブタイヤ
長円形ケーブル

VCTFK



(写真はイメージです)

【メーカー】オーナンバ(株)

■定格

電圧:300V 温度:60℃

■特長

外觀が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。


■用途

交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。

■規格

JIS C 3306 電気用品安全法

■構造図

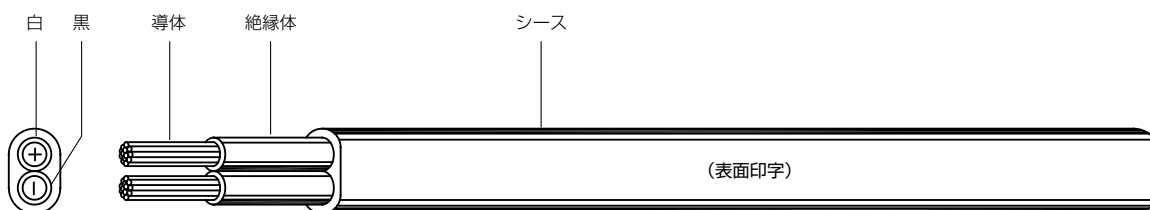

■仕様・特性表

商品番号	導体		絶縁体 厚さ (mm)	芯数 (C)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30℃) (A)	最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ·km)	耐電圧 (水中) (V/1分間)	標準長 (m)	色
	サイズ (SQ)	構成 (本/mm)										
55008	0.75	30/0.18	0.6	2C	4.3×6.6	45	7	24.4	5	1000	100	灰
55010	1.25	50/0.18	0.6	2C	4.7×7.4	55	12	14.7				

※許容電流は参考値です。

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。