

高品質な
製品の
安定供給に

スマートに、洗練を極める ONB (MVVS) ケーブル

RoHS対応 極細タイプ 編組シールド付き計装用ケーブル

100V未満の電子機器、計測器の配線に。
特にノイズの影響のある場所にご使用ください!

軽量・柔軟・外径が細い

外径 最大約20%*細い!

重量 最大約25%*軽量! *他会社との比較

編組シールド(スズメッキ線)により
高いノイズ除去効果



作業効率が
断然ちがう!

効率UP!

POINT1

■4芯迄は介在が入っていない
■5芯以上はドレンワイヤーが入っている
ため加工が簡単!


効率UP!

POINT2

スリムで省スペース
外径が細いから、狭い場所でも作業しやすい!

定格温度	定格電圧
60°C	100V未満

構造図

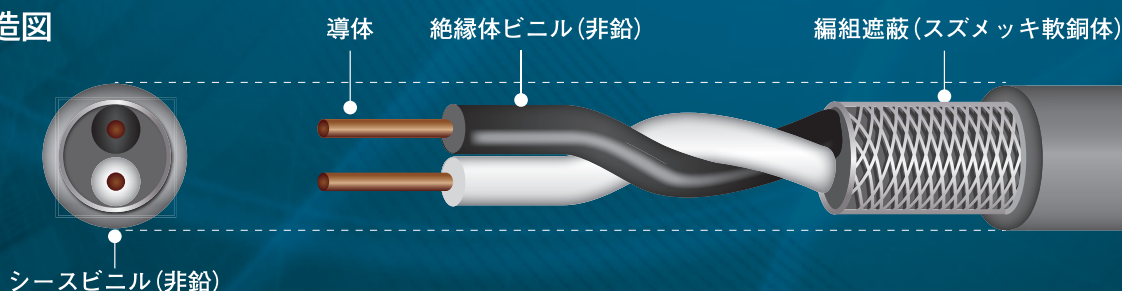

配列表

No.	色相	No.	色相	No.	色相	No.	色相	No.	色相	No.	色相
1	黒	6	茶	11	桃	16	白／緑	21	灰／黒	26	黄／黒
2	白	7	青	12	若葉	17	白／黄	22	灰／白	27	黄／灰
3	赤	8	灰	13	紫	18	白／茶	23	灰／赤	28	黄／赤
4	緑	9	橙	14	白／黒	19	白／青	24	灰／緑	29	黄／緑
5	黄	10	空	15	白／赤	20	白／橙	25	灰／橙	30	黄／橙

構造

線心数	導体 (AC)			絶縁体 (ビニル混合物)		電気特性			
	断面積 (mm ²)	構成 (本/mm)	外径 約 (mm)	厚さ (mm)	外径 約 (mm)	導体抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	
						(20℃) Ω/km>	(20℃) MΩ·km<	(空中) AC.V/1min	
								1~4心	5心以降
2c~60c	0.3	12/0.18	0.7	0.3	1.3	64.4	5	1000	500
1c~60c	0.5	20/0.18	0.9	0.3	1.5	38.6	5	1000	500
1c~40c	0.75	30/0.18	1.1	0.3	1.7	25.8	5	1000	500
1c~30c	1.25	50/0.18	1.5	0.4	2.3	15.5	5	1000	500
1c~30c	2	37/0.26	1.8	0.4	2.6	9.9	5	1000	500

※5心以上はドレンワイヤー入り。 ※在庫状況については、お問い合わせください。

豊富な商品ラインナップ／仕様情報はオーナンバのホームページで。

仕様情報はWIRE&CABLEカタログでも確認いただけます。

下記弊社ホームページから御問い合わせ頂く事もできます。

<http://www.onamba.co.jp>

オーナンバ株式会社

検索



お問い合わせ

本 社	大阪市東成区深江北3丁目1番27号 〒537-0001 ☎ (06)6976-6101(代) Fax:(06)6976-6100
本 社 営 業 所	大阪市東成区深江北3丁目1番27号 〒537-0001 ☎ (06)6976-7401(代) Fax:(06)6976-6100
福 岡 営 業 所	福岡市博多区中呉服町6番10号(大日本住友製薬ビル5F) 〒812-0035 ☎ (092)272-3365(代) Fax:(092)272-3374
首都圏営業所	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番2号(友泉新横浜ビル10階) 〒222-0033 ☎ (045)473-6685 Fax:(045)473-6687
豊橋出張所	豊橋市西幸町字古並51番地24号 〒441-8113 ☎ (0532)38-5118 Fax:(0532)38-5130



オーナンバ株式会社
<http://www.onamba.co.jp>

- 本カタログ掲載内容の無断転用、掲載は固く禁じます。
- 掲載写真の製品等は実際の色とは異なりますので、ご了承ください。
- 本カタログの記載の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。

【2017年9月】