


DYNAMIC D8000 SERIES

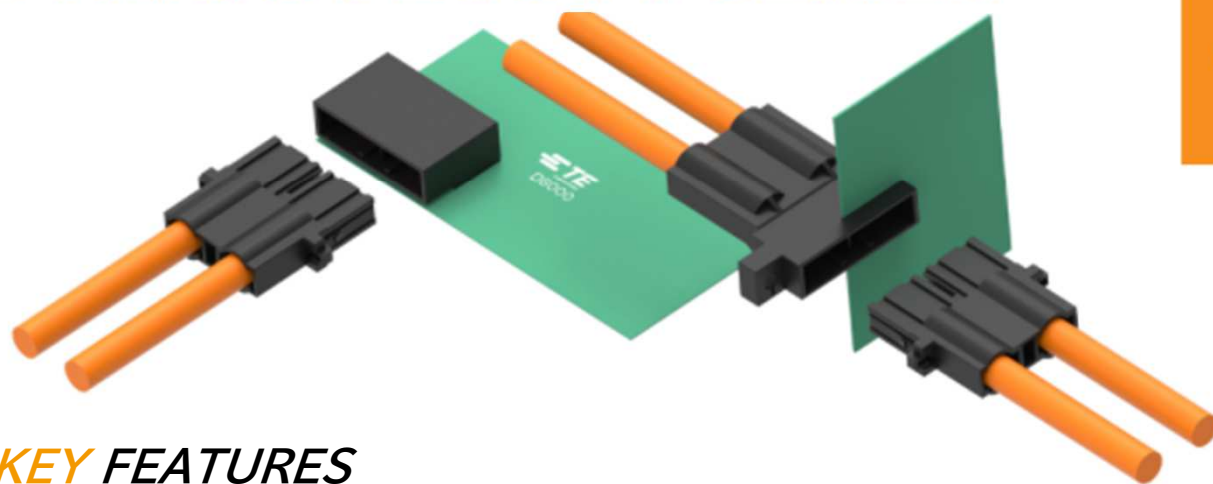

KEY FEATURES

No.1 最大100Aの電流容量

No.2 耐振動性と対衝撃性

No.3 実装スペースの節約

No.4 勘合時の明快なクリック音

電線対基板コネクタ

電線対電線コネクタ

大電流

IP20

ダイナミック D-8000 はシリーズ最大 100A を通電するコネクタとしてラインナップしました。100A の高電流に対応するため、ダイナミックシリーズ伝統と実績のこじりに強いBOX形状のコンタクトを採用し、タブ、リセコンタクトは銅合金材、銀メッキ仕様で優れたバネ性と導電率を兼ね備え、高い信頼性を有します。

保護等級 IP20(電線対電線)に対応のフィンガープロテクションを実現し、半導体製造装置や大型制御装置、工作機械、産業用機器の電源部の安全対策に最適な製品です。

型番

製品詳細

1-2351981-2

DYNAMIC D8000 REC HSG 2P

2373747-5

DYNAMIC D8000 REC CONT SILVER

1-2352216-2

DYNAMIC D8000 TAB HSG 2P

2351982-5

DYNAMIC D8000 TAB CONT SILVER

1-2351965-2

DYNAMIC D8000 HDR ASSY 2PX BLK

電気/機械特性

- ・ピッチ:24.4mm, single row
- ・極数:2pos
- ・形態:電線対電線(WtoW) & 電線対基板(WtoB)
- ・定格電流
- ・WtoW:100A(Max)
- ・WtoB:90A(Max)
- ・定格電圧:1000V(Max)
- ・使用電線サイズ:AWG 3(27 sq)
- ・挿入力:58.8N(1極当たり)
- ・引抜き力:58.8N(1極当たり)
- ・耐久性:10 cycles

材 料

- ・端子:銅合金
- ・嵌合面のめっき:銀
- ・ハウジング:PBT & 高温ナイロン(ヘッダー)

アプリケーション

- ・バッテリーテスト装置(BTE)
- ・バッテリーマネージメントシステム(BMS)
- ・ファクトリーオートメーション(FA)
- ・ロボティクス



ハーネスのアッセンブリーも鐘通にお任せください！

ハーネス用アプリケーション

1,600種以上対応可能

国内外の協力工場を駆使し
お客様のニーズに応じた商品をご提案します

ケーブル加工品

ハーネス売上高
100億円/年



電線とコネクタの調達力を生かし、産業機器用・工作機械用・OA用・民生用各種ハーネスを日本国内および海外にて製造し皆様に供給いたします。試作・少LOT対応・中国OUT-OUT供給が可能です。



本 社：京都市南区西九条豊田町1番地
TEL：075-662-1111
FAX：075-662-2222
<https://www.kanetuu.co.jp/>

京都営業所
金沢営業所
松本営業所
浜松営業所
阪神営業所
瀬田営業所
香港鐘通有限公司
鐘通ベトナム

福知山営業所
中部営業所
新潟営業所
東京営業所
九州営業所
広島営業所
上海鐘通貿易有限公司
ミャンマー鐘通

滋賀営業所
静岡営業所
長岡営業所
仙台営業所
高崎営業所
横浜営業所
加音通貿易有限公司
鐘通ヨーロッパ

お問い合わせはこちら

