


250V ETFE絶縁
フレキシブル 単芯電線

耐熱・耐薬品 ETFE

【メーカー】(株)潤工社

■構造図

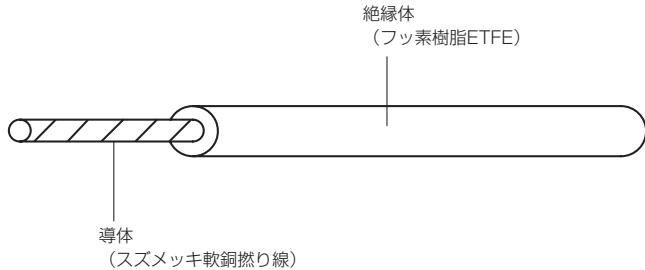

■定格

電圧:250V 使用温度範囲:-100 ~ 150°C

す。線色は赤・黒・白・青・緑・黄・茶と豊富です。

リレーのリード線にも適しています。

■特長

250V、150°Cのフッ素樹脂フレキシブル単芯電線です。耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。

単芯でロボットの可動部、省スペース可動の内部配線に最適で

■用途

可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。

■仕様・特性表

導体 サイズ (SQ)	構成 (本/mm)	外径 (mm)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	最大 導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ·km)	耐電圧 AC (V/1min)	標準長 (m)	色
0.125	3/22/0.05	0.51	0.81	1.8	162	1500	500	100	赤・黒・青 白・緑・黄 茶
0.2	3/34/0.05	0.64	0.94	2.5	105				
0.3	3/51/0.05	0.82	1.12	3.6	69.8				
0.5	3/85/0.05	1.10	1.5	5.6	41.9				
0.75	7/55/0.05	1.28	1.68	8.6	27.5				
1.25	7/91/0.05	1.65	2.05	13.6	16.8				

■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (SQ)	色
43963		赤
43965		黒
43967		青
43964	0.12	白
43969		緑
43968		黄
63781		茶
21477		赤
21478		黒
21479		青
21481	0.2	白
21482		緑
21480		黄
63782		茶

商品番号	サイズ (SQ)	色
21483		赤
21484		黒
21485		青
21487	0.3	白
21488		緑
21486		黄
63783		茶
38460		赤
38462		黒
38464		青
38461	0.5	白
38466		緑
38463		黄
63786		茶

商品番号	サイズ (SQ)	色
63790		赤
63787		黒
63789		白
33169		Y/G
63794		赤
63792	1.25	黒
63793		白
33177		Y/G

*仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。