

電気配線用高速マルチプリンター

MP-60N

より簡単に！そしてコスト削減も
ECADとのリンクも可能に！



簡単操作

複数台制御


多様印刷可

コスト削減

MP-60N 4つの特長

■特長1 使い易さを更に追求した高い操作性

専用アプリケーション「ウェーブV」によりデータ入力、編集作業が簡単に行えます。CSVファイルの読み込みに対応しています。全カット/半カット/印字位置補正をアプリにより自在に操作できます。

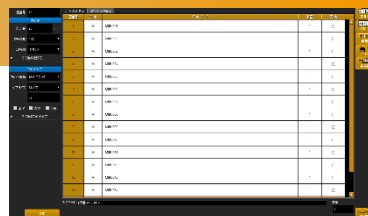

■特長2 巻取りカートリッジの機能性が大幅にUP

1台のPCで複数台のプリンターのご使用が可能になり、コスト削減に貢献します。
※お使いのPCのスペックや使用環境により、使用可能な台数が異なる場合がございます。

■特長3 多様な印字に対応

チューブ、記録板、ラベルの印字が1台で行えます。
従来機に比べ、さらに精細な印字ドット(8dot/mm→12dot/mm)仕様を採用しました。
※当社前モデル(MP-60Win)オプションパーツとの組み合わせにより、ワークに特化した専用機にカスタマイズできます。

■特長4 省スペース化、低コスト化を実現

従来機に比べサイズ及びコストを約30%削減しました。
トリプルヘッドの採用にて、印字ヘッドを3ヶ所ご使用いただけます。



■仕様

文字サイズ	サイズによる指定(端子M=39)
文字間隔	可変(-12~+24dot)
文字行数	標準最大3行(特殊最大6行)
文字方向	縦印字、横印字
最大入力データ数	2000ライン
印字数量設定	9999個
最大印字文字数	98文字(100mmピッチMSコシックSSサイズ使用時)
印字方式	熱転写方式印字密度12dot/mm
ワークサイズ	Φ2-10mm(チューブモード時) 幅4-12mm(記銘板モード時) 幅25-13mm(長尺ラベルモード時)
印字スピード	20mm/sec ~52mm/sec(標準40mm/sec)
連番機能	8進、10進、16進、ステップ、アルファベット
補正機能	印字位置、印字濃度、その他多種
インターフェイス	USB2.0以上のTypeAコネクタが必要
電源	AC100~240V(プラグは100V日本国内仕様)
消費電力	100W以下
周囲条件	温度 動作時:10~25℃ 保存時:0~40℃度 湿度 動作時:40~70% 保存時:30~90% ※結露なきこと
サイズ	約W260mm x H294mm xD221mm
重量	11.5kg

オプションのST1と組み合わせる事でチューブ印字・貼り付けが可能に！

■巻取りカートリッジの機能性が大幅アップ

直置きからも台紙へ楽々貼り付け
取り外した状態から重ね置きができ、印字後の保管を省スペース化
15~60mm内で自由なチューブカット

■ローランニングコスト

市販のセロハンテープ・マスキングテープを使用して巻取りが可能



チューブストッカー ST1



本社：京都市南区西九条豊田町1番地
TEL：075-662-1111
FAX：075-662-2222
<https://www.kanetuu.co.jp/>

京都営業所
金沢営業所
松本営業所
浜松営業所
阪神営業所
瀬田営業所
香港鐘通有限公司
鐘通ベトナム

福知山営業所
中部営業所
新潟営業所
東京営業所
九州営業所
広島営業所
上海鐘通貿易有限公司
ミャンマー鐘通

滋賀営業所
静岡営業所
長岡営業所
仙台営業所
高崎営業所
横浜営業所
加音通貿易有限公司
鐘通ヨーロッパ

お問い合わせはこちら

