


5 UL AWM電線

切断対応

非鉛照射架橋
発泡PE横巻シールド線

UL1691SW

【メーカー】(株)プロテリアル

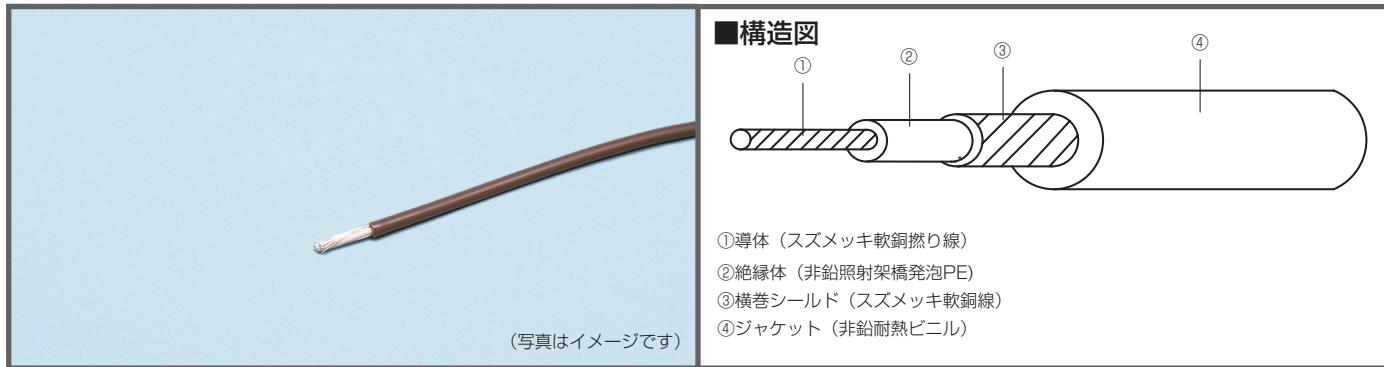

■定格

電圧:30V 温度:80°C

■特長

難燃性 UL:VW-1 SC、電気用品安全法:-F-

絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。

■用途

オーディオ、ビデオ機器の内部配線。

特に絶縁線芯を露出する場合に適します。

■規格

UL 758 AWM STYLE 1691

■仕様・特性表

商品番号	導体			仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	最大静電容量 (at1kHz) (pF/m)	最大導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)	最小絶縁抵抗 (at15.6°C) (MΩ · km)	耐電圧 AC (V/1分間)	定尺 (m)	色
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	外径 (mm)								
30964	30	7/0.102	0.30	1.44	3.9	130	354				
30963	28	7/0.127	0.38	1.65	5.2	120	223	1000	500	305	灰
30962	25	7/0.18	0.54	2	7.5	130	110				
30961	24	7/0.203	0.60	2.1	8.9	130	85.9				

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。