



1 マルチスタンダードケーブル

切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(対燃り シールドつき)

OKV-S-CL3-※P-B-2464シリーズ

【メーカー】 沖電線（株）

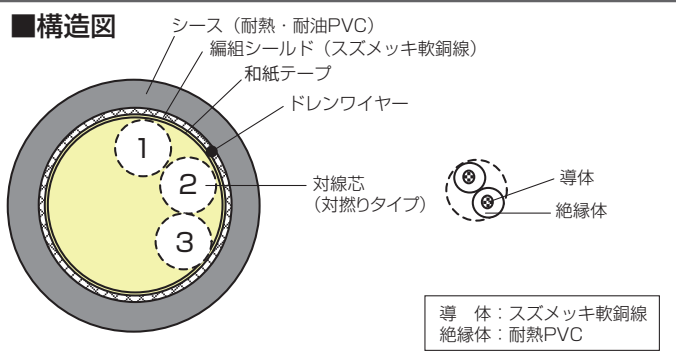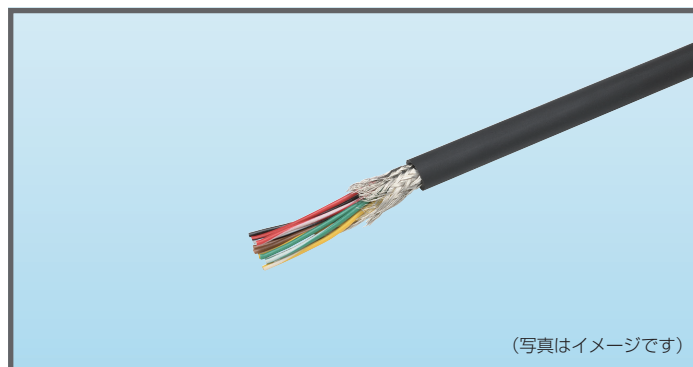

■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リスティングケーブルとしてご使用いただけます。

■適用規格 定格

- ①UL :UL758 AWM 2464 80℃ 300V
UL13 TYPE CL3 90℃
- ②cUL:CSA C22.2 No.210-05

■品名の記号

OKV-※-CL3-2402P-B-2464

- ULスタイルNo.
- シース色：黒=B
- 芯タイプ：C、対タイプ：P
- 芯・対数
- AWGタイプ
- NECケーブルタイプ
- 編組シールド有の場合：S
- シリーズ名

■用途

- ロボットや工作機械の固定用配線
- センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- 半導体製造装置の固定用配線

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。

OKV-S-CL3-※P-B-2464シリーズ

マルチタプルケーブル

■仕様・特性表

商品番号	導体		絶縁体 外径 (mm) 標準	対数(P)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30℃) (A)以下	導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)以下	絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km)以上	耐電圧 AC (V/min)	定尺 (m)	色
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)										
26748	26	7/0.16	1.0	2P	6.1	46	2.8	143				
26749				3P	6.2	51	2.4					
26750				4P	6.6	57	2.2					
26751				5P	7.4	68	2.0					
26752				6P	7.6	75	1.9					
26761	24	11/0.16	1.14	1P	5	33	4.8	90.7				
26764				2P	6.6	53	3.8					
26765				3P	7	60	3.2					
26766				4P	7.2	72	2.9					
26767				5P	7.7	81	2.7					
26768	22	17/0.16	1.30	6P	8.5	98	2.5	58.5				
26769				7P	8.5	102	2.4					
26771				8P	9.0	113	2.3					
26772				10P	10.3	139	2.1					
26780				1P	5.3	41	6.4	36.5				
26781	20	21/0.18	1.67	2P	7.4	65	5.0					
26782				3P	7.3	75	4.3					
26783				4P	7.8	90	3.9					
26784				5P	8.9	108	3.6					
26787	20	21/0.18	1.67	6P	9.5	124	3.3	36.5				
26790				7P	9.5	130	3.2					
26792				8P	10.0	145	3.0					
26819				1P	6.1	55	9.0					
26905				2P	8.7	91	7.0					
26906	20	21/0.18	1.67	3P	8.8	107	6.1	36.5				
26913				4P	9.6	129	5.5					

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(対タイプ)

対No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
色	第1種心線	黒	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	紫	若草
	第2種心線	黒/白	赤/白	緑/白	黄/白	茶/白	青/白	灰/白	橙/白	紫/白	若草/白



1 マルチスタンダードケーブル

切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(層燃り シールドつき)

OKV-S-CL3-※C-B-2464シリーズ

【メーカー】沖電線（株）

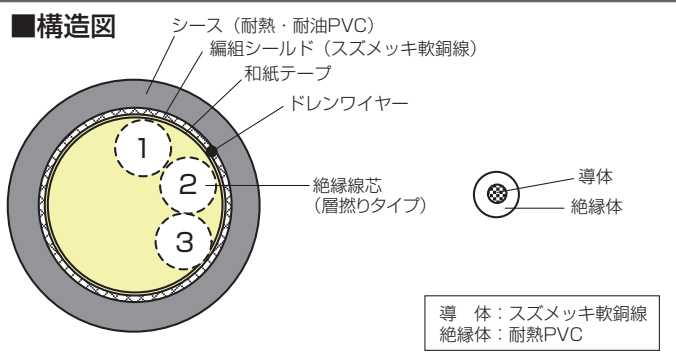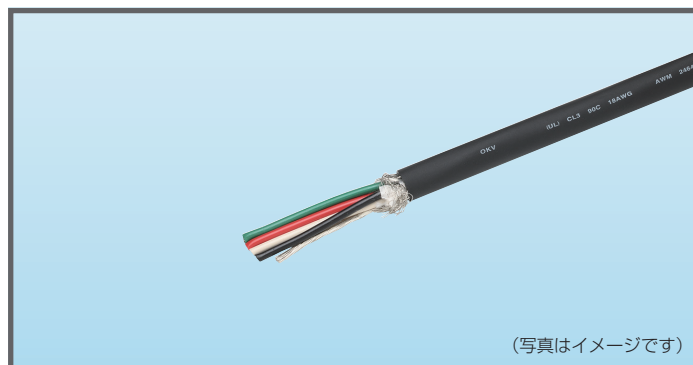

■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リスティングケーブルとしてご使用いただけます。

■適用規格 定格

- ①UL :UL758 AWM 2464 80℃ 300V
UL13 TYPE CL3 90℃
- ②cUL:CSA C22.2 No.210-05

■品名の記号

OKV-※-CL3-2402P-B-2464

- ※: ULスタイルNo.
- CL3: シース色: 黒=B
- 2402: 芯タイプ: C、対タイプ: P
- P: 芯・対数
- B: AWGタイプ
- 2464: NECケーブルタイプ
- ※: 編組シールド有の場合: S
- 2464: シリーズ名

■用途

- ・ロボットや工作機械の固定用配線
- ・センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- ・半導体製造装置の固定用配線

■仕様・特性表

商品番号	導体		絶縁体 外径 (mm) 標準	芯数(C)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30℃) (A)以下	導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)以下	絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km)以上	耐電圧 AC (V/min)	定尺 (m)	色
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)										
26919	18	34/0.18	2.13	2C	7	76	12.9	23.1	30.5	2000	100	黒
26920				3C	7.4	88	11.1					
26921				4C	7.9	102	10.0					
26925	16	26/0.26	2.45	2C	7.8	98	17.4	14.4	30.5	2000	100	黒
26926				3C	8.3	118	15.0					
26927				4C	8.9	139	13.5					

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(芯タイプ)

対No.	1	2	3	4
色	黒	白	赤	緑

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。