


切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(層撚り シールドなし)

OKV-CL3-※C-B-2464シリーズ

アルミスタンドードケーブル

【メーカー】 沖電線（株）

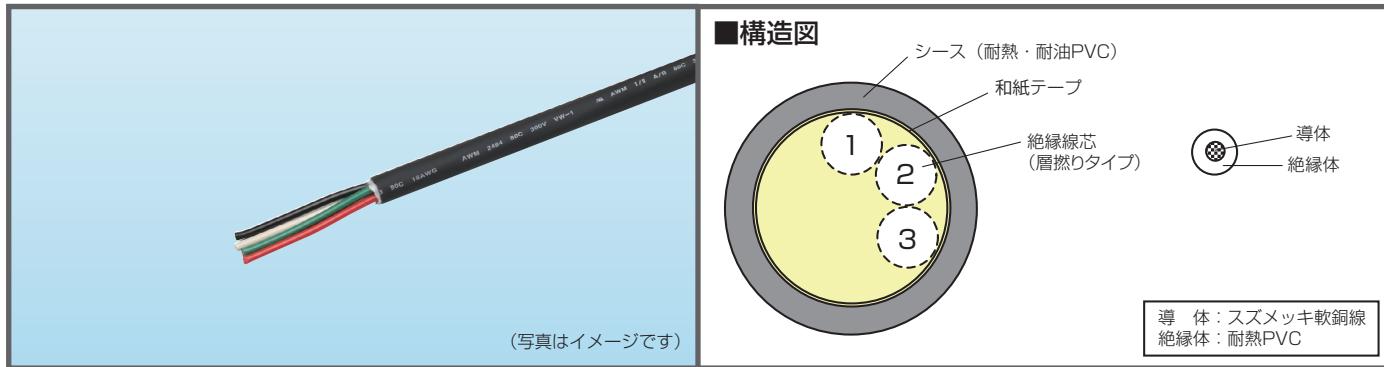

■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リスティングケーブルとしてご使用いただけます。

■品名の記号

OKV	-	※	CL3	-	2402P	-	B	-	2464
					ULスタイルNo.				
					シース色: 黒=B				
					芯タイプ: C、対タイプ: P				
					芯・対数				
					AWGタイプ				
					NECケーブルタイプ				
					編組シールド有の場合: S				
					シリーズ名				

■適用規格 定格

- ①UL : UL758 AWM 2464 80°C 300V
UL13 TYPE CL3 90°C
- ②cUL: CSA C22.2 No.210-05

■用途

- ・ロボットや工作機械の固定用配線
- ・センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- ・半導体製造装置の固定用配線

■仕様・特性表

商品番号	導体		外径 (mm) 標準	芯数(C)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30°C) (A)以下	導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)以下	絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ·km)以上	耐電圧 AC (V/min)	定尺 (m)	色
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)										
26914				2C	6.4	50	12.9					
26916	18	34/0.18	2.13	3C	6.8	62	11.1	23.1				
26918				4C	7.2	78	10.0					
26922				2C	7.0	65	17.4					
26923	16	26/0.26	2.45	3C	7.5	83	15.0	14.4				
26924				4C	8.0	101	13.5					

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(芯タイプ)

対No.	1	2	3	4
色	黒	白	赤	緑

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。