


切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(対撚り シールドなし)

OKV-CL3-※P-B-2464シリーズ

【メーカー】 沖電線(株)

アルチスタイルケーブル

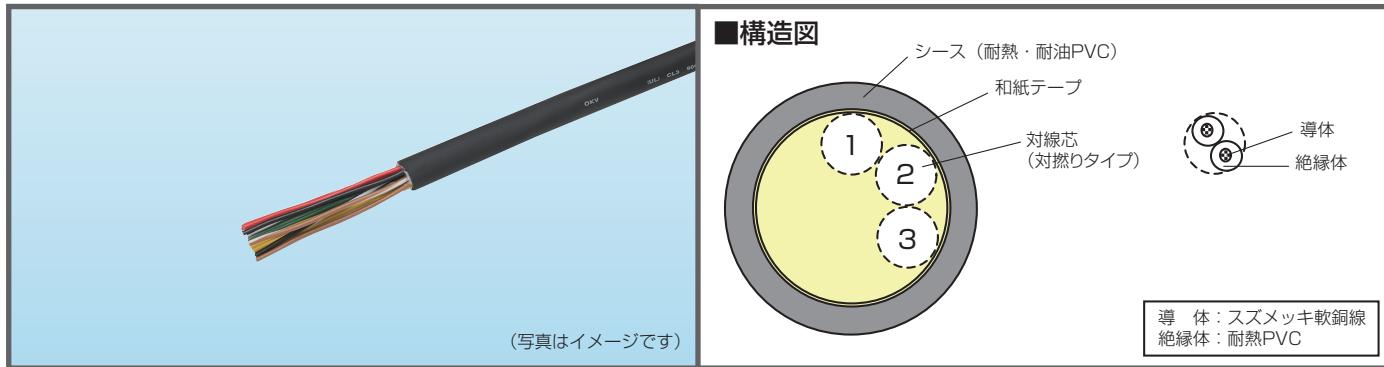

■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リスティングケーブルとしてご使用いただけます。

■品名の記号

OKV-※-CL3-2402P-B-2464

- ULスタイルNo.
- シース色: 黒=B
- 芯タイプ: C、対タイプ: P
- 芯・対数
- AWGタイプ
- NECケーブルタイプ
- 編組シールド有の場合: S
- シリーズ名

■適用規格 定格

- ①UL :UL758 AWM 2464 80°C 300V
UL13 TYPE CL3 90°C
②cUL:CSA C22.2 No.210-05

■用途

- ・ロボットや工作機械の固定用配線
- ・センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- ・半導体製造装置の固定用配線

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。

1 マルチスタンダードケーブル

OKV-CL3-※P-B-2464シリーズ

■仕様・特性表

商品番号	導体		絶縁体 外径 (mm) 標準	対数(P)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30°C) (A)以下	導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)以下	絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ·km)以上	耐電圧 AC (V/min)	定尺 (m)	色
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)										
26739				2P	5.6	26	2.8					
26740				3P	5.8	32	2.4					
26745	26	7/0.16	1.0	4P	6.0	39	2.2	143				
26746				5P	6.5	46	2.0					
26747				6P	7.0	54	1.9					
26755				1P	4.3	20	4.8					
26756				2P	6.0	33	3.8					
26757	24	11/0.16	1.14	3P	6.1	40	3.2	90.7				
26758				4P	6.6	49	2.9					
26941				5P	7.1	59	2.7					
26760				6P	7.7	69	2.5			30.5	2000	100 黒
26773				1P	4.4	25	6.4					
26774				2P	6.6	43	5.0					
26775				3P	6.7	52	4.3					
26776	22	17/0.16	1.30	4P	7.2	65	3.9	58.5				
26777				5P	7.9	78	3.6					
26778				6P	8.7	95	3.3					
26779				7P	8.9	101	3.2					
26793				1P	5.3	34	9.0					
26794	20	21/0.18	1.67	2P	7.9	59	7.0	36.5				
26795				3P	8.3	75	6.1					
26799				4P	9.3	98	5.5					

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(対タイプ)

対No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
色	第1種心線	黒	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	紫	若草
	第2種心線	黒/白	赤/白	緑/白	黄/白	茶/白	青/白	灰/白	橙/白	紫/白	若草/白

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。