



1 マルチスタンダードケーブル

切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(層燃り シールドつき)

OKV-S-CL3-※C-B-2464シリーズ

【メーカー】 沖電線 (株)

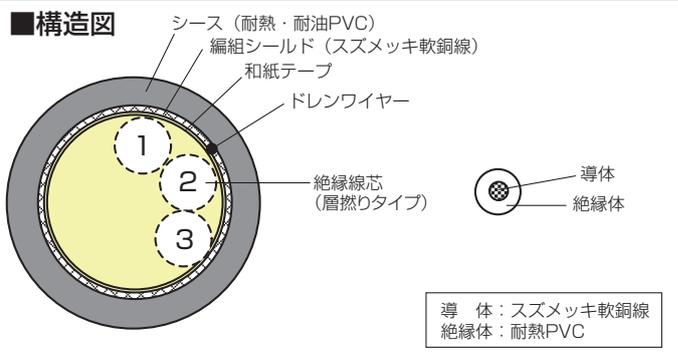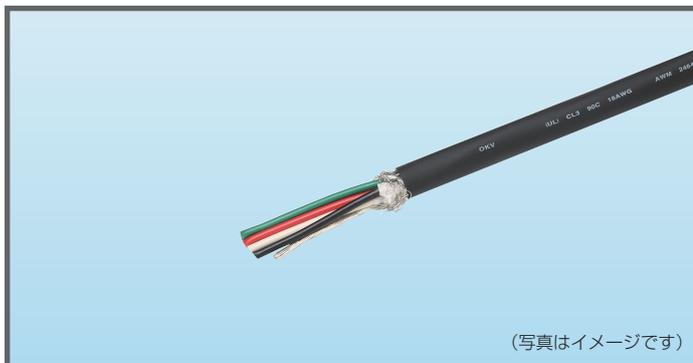


■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リスティングケーブルとしてご使用いただけます。

■適用規格 定格

- ①UL :UL758 AWM 2464 80°C 300V
UL13 TYPE CL3 90°C
- ②cUL:CSA C22.2 No.210-05

■品名の記号

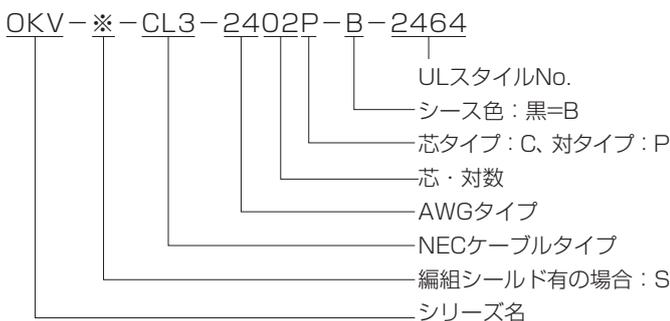

■用途

- ・ロボットや工作機械の固定用配線
- ・センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- ・半導体製造装置の固定用配線

■仕様・特性表

商品番号	導体		絶縁体 外径 (mm) 標準	芯数(C)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30°C) (A)以下	導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)以下	絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ・km)以上	耐電圧 AC (V/min)	定尺 (m)	色
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)										
26919	18	34/0.18	2.13	2C	7	76	12.9	23.1	30.5	2000	100	黒
26920				3C	7.4	88	11.1					
26921	16	26/0.26	2.45	4C	7.9	102	10.0	14.4				
26925				2C	7.8	98	17.4					
26926				3C	8.3	118	15.0					
26927				4C	8.9	139	13.5					

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(芯タイプ)

対No.	1	2	3	4
色	黒	白	赤	緑

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。