


1 マルチスタンダードケーブル

切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(対撓り シールドつき)

OKV-S-CL3-※P-B-2464シリーズ

【メーカー】 沖電線（株）

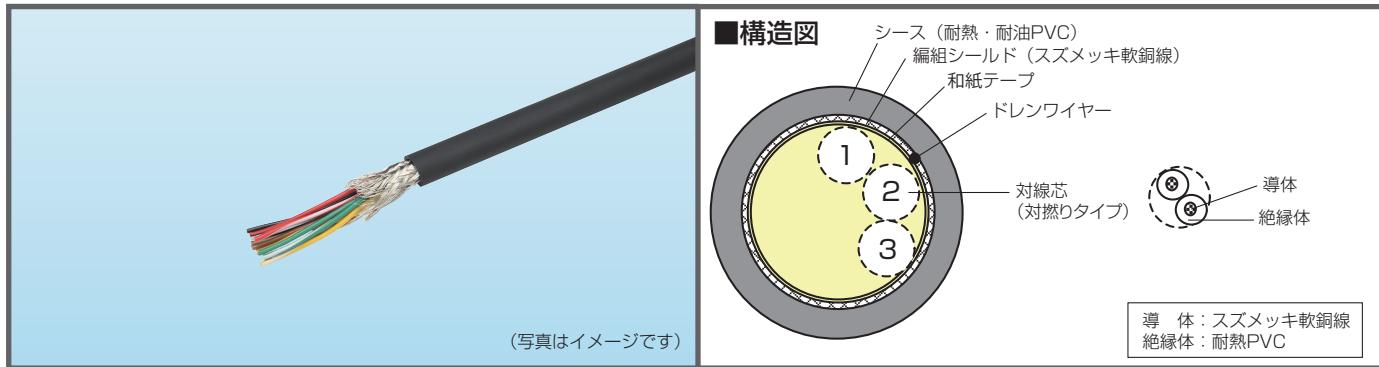

■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リスティングケーブルとしてご使用いただけます。

■品名の記号

OKV-※-CL3-2402P-B-2464

- ULスタイルNo.
- シース色: 黒=B
- 芯タイプ: C、対タイプ: P
- 芯・対数
- AWGタイプ
- NECケーブルタイプ
- 編組シールド有の場合: S
- シリーズ名

■適用規格 定格

- ①UL :UL758 AWM 2464 80°C 300V
UL13 TYPE CL3 90°C
- ②cUL:CSA C22.2 No.210-05

■用途

- ・ロボットや工作機械の固定用配線
- ・センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- ・半導体製造装置の固定用配線

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。

OKV-S-CL3-※P-B-2464シリーズ

ルチスタンダードケーブル

■仕様・特性表

商品番号	導体		絶縁体 外径 (mm) 標準	対数(P)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30°C) (A)以下	導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)以下	絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ·km)以上	耐電圧 AC (V/min)	定尺 (m)	色
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)										
26748				2P	6.1	46	2.8					
26749				3P	6.2	51	2.4					
26750	26	7/0.16	1.0	4P	6.6	57	2.2	143				
26751				5P	7.4	68	2.0					
26752				6P	7.6	75	1.9					
26761				1P	5	33	4.8					
26764				2P	6.6	53	3.8					
26765				3P	7	60	3.2					
26766				4P	7.2	72	2.9					
26767	24	11/0.16	1.14	5P	7.7	81	2.7	90.7				
26768				6P	8.5	98	2.5					
26769				7P	8.5	102	2.4					
26771				8P	9.0	113	2.3					
26772				10P	10.3	139	2.1					
26780				1P	5.3	41	6.4					
26781				2P	7.4	65	5.0					
26782				3P	7.3	75	4.3					
26783	22	17/0.16	1.30	4P	7.8	90	3.9	58.5				
26784				5P	8.9	108	3.6					
26787				6P	9.5	124	3.3					
26790				7P	9.5	130	3.2					
26792				8P	10.0	145	3.0					
26819				1P	6.1	55	9.0					
26905	20	21/0.18	1.67	2P	8.7	91	7.0	36.5				
26906				3P	8.8	107	6.1					
26913				4P	9.6	129	5.5					

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(対タイプ)

対No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
色	第1種心線	黒	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	紫	若草
	第2種心線	黒/白	赤/白	緑/白	黄/白	茶/白	青/白	灰/白	橙/白	紫/白	若草/白