


1 マルチスタンダードケーブル

切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(対撓り シールドつき)

OKV-S-CL3-※P-B-2464シリーズ

【メーカー】 沖電線（株）

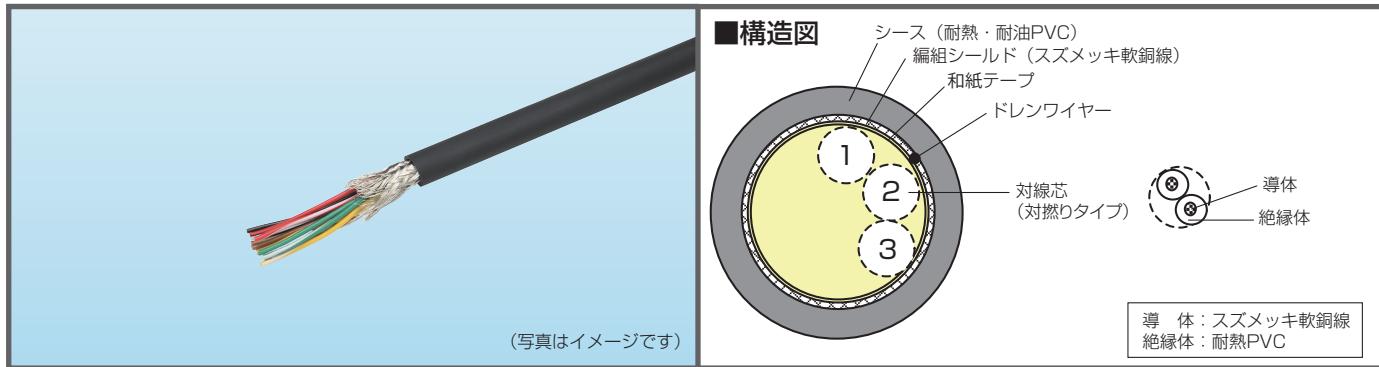

■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リスティングケーブルとしてご使用いただけます。

■品名の記号

OKV-※-CL3-2402P-B-2464

- ULスタイルNo.
- シース色: 黒=B
- 芯タイプ: C、対タイプ: P
- 芯・対数
- AWGタイプ
- NECケーブルタイプ
- 編組シールド有の場合: S
- シリーズ名

■適用規格 定格

- ①UL :UL758 AWM 2464 80°C 300V
UL13 TYPE CL3 90°C
- ②cUL:CSA C22.2 No.210-05

■用途

- ・ロボットや工作機械の固定用配線
- ・センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- ・半導体製造装置の固定用配線

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。

OKV-S-CL3-※P-B-2464シリーズ

ルチスタンダードケーブル

■仕様・特性表

| 商品番号 | 導体 | | 絶縁体 外径 (mm) 標準 | 対数(P) | 仕上外径 (約mm) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 (at30°C) (A)以下 | 導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)以下 | 絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ·km)以上 | 耐電圧 AC (V/min) | 定尺 (m) | 色 |
|-------|--------------|--------------|-------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|---|
| | サイズ (AWG) | 構成 (本/mm) | | | | | | | | | | |
| 26748 | | | | 2P | 6.1 | 46 | 2.8 | | | | | |
| 26749 | | | | 3P | 6.2 | 51 | 2.4 | | | | | |
| 26750 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 4P | 6.6 | 57 | 2.2 | 143 | | | | |
| 26751 | | | | 5P | 7.4 | 68 | 2.0 | | | | | |
| 26752 | | | | 6P | 7.6 | 75 | 1.9 | | | | | |
| 26761 | | | | 1P | 5 | 33 | 4.8 | | | | | |
| 26764 | | | | 2P | 6.6 | 53 | 3.8 | | | | | |
| 26765 | | | | 3P | 7 | 60 | 3.2 | | | | | |
| 26766 | | | | 4P | 7.2 | 72 | 2.9 | | | | | |
| 26767 | 24 | 11/0.16 | 1.14 | 5P | 7.7 | 81 | 2.7 | 90.7 | | | | |
| 26768 | | | | 6P | 8.5 | 98 | 2.5 | | | | | |
| 26769 | | | | 7P | 8.5 | 102 | 2.4 | | | | | |
| 26771 | | | | 8P | 9.0 | 113 | 2.3 | | | | | |
| 26772 | | | | 10P | 10.3 | 139 | 2.1 | | | | | |
| 26780 | | | | 1P | 5.3 | 41 | 6.4 | | | | | |
| 26781 | | | | 2P | 7.4 | 65 | 5.0 | | | | | |
| 26782 | | | | 3P | 7.3 | 75 | 4.3 | | | | | |
| 26783 | 22 | 17/0.16 | 1.30 | 4P | 7.8 | 90 | 3.9 | 58.5 | | | | |
| 26784 | | | | 5P | 8.9 | 108 | 3.6 | | | | | |
| 26787 | | | | 6P | 9.5 | 124 | 3.3 | | | | | |
| 26790 | | | | 7P | 9.5 | 130 | 3.2 | | | | | |
| 26792 | | | | 8P | 10.0 | 145 | 3.0 | | | | | |
| 26819 | | | | 1P | 6.1 | 55 | 9.0 | | | | | |
| 26905 | 20 | 21/0.18 | 1.67 | 2P | 8.7 | 91 | 7.0 | 36.5 | | | | |
| 26906 | | | | 3P | 8.8 | 107 | 6.1 | | | | | |
| 26913 | | | | 4P | 9.6 | 129 | 5.5 | | | | | |

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(対タイプ)

| 対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 色 | 第1種心線 | 黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 若草 |
| | 第2種心線 | 黒/白 | 赤/白 | 緑/白 | 黄/白 | 茶/白 | 青/白 | 灰/白 | 橙/白 | 紫/白 | 若草/白 |


1 マルチスタンダードケーブル

切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(層燃り シールドつき)

OKV-S-CL3-※C-B-2464シリーズ

【メーカー】 沖電線（株）

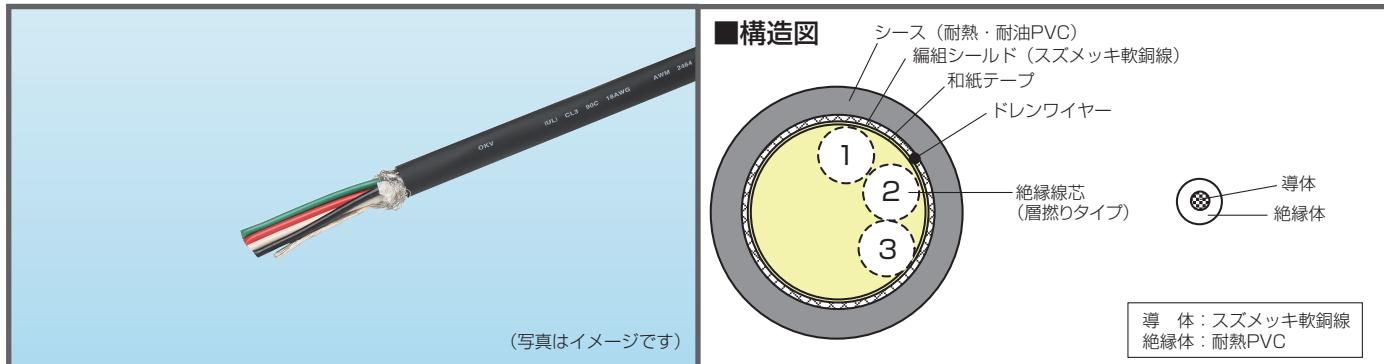

■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リストティングケーブルとしてご使用いただけます。

■品名の記号

OKV-※-CL3-2402P-B-2464
| | | | |
| | | | | ULスタイルNo.
| | | | | シース色: 黒=B
| | | | | 芯タイプ: C、対タイプ: P
| | | | | 芯・対数
| | | | | AWGタイプ
| | | | | NECケーブルタイプ
| | | | | 編組シールド有の場合: S
| | | | | シリーズ名

■適用規格 定格

- ①UL : UL758 AWM 2464 80°C 300V
UL13 TYPE CL3 90°C
- ②cUL: CSA C22.2 No.210-05

■用途

- ・ロボットや工作機械の固定用配線
- ・センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- ・半導体製造装置の固定用配線

■仕様・特性表

| 商品番号 | 導体 | | 外径 (mm) 標準 | 芯数(C) | 仕上外径 (約mm) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 (at30°C) (A)以下 | 導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)以下 | 絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ·km)以上 | 耐電圧 AC (V/min) | 定尺 (m) | 色 |
|-------|--------------|--------------|------------------|-------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|---|
| | サイズ (AWG) | 構成 (本/mm) | | | | | | | | | | |
| 26919 | | | | 2C | 7 | 76 | 12.9 | | | | | |
| 26920 | 18 | 34/0.18 | 2.13 | 3C | 7.4 | 88 | 11.1 | 23.1 | | | | |
| 26921 | | | | 4C | 7.9 | 102 | 10.0 | | | | | |
| 26925 | | | | 2C | 7.8 | 98 | 17.4 | | | | | |
| 26926 | 16 | 26/0.26 | 2.45 | 3C | 8.3 | 118 | 15.0 | 14.4 | | | | |
| 26927 | | | | 4C | 8.9 | 139 | 13.5 | | | | | |

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(芯タイプ)

| 対No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 |

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。


切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(対撚り シールドなし)

OKV-CL3-※P-B-2464シリーズ

【メーカー】 沖電線(株)

アルチスタイルケーブル

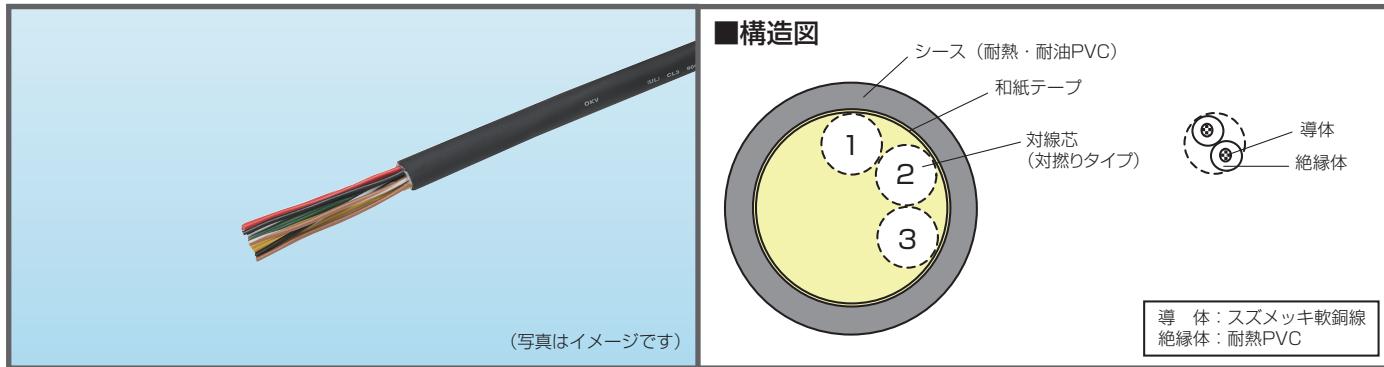

■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リスティングケーブルとしてご使用いただけます。

■品名の記号

OKV-※-CL3-2402P-B-2464

- ULスタイルNo.
- シース色: 黒=B
- 芯タイプ: C、対タイプ: P
- 芯・対数
- AWGタイプ
- NECケーブルタイプ
- 編組シールド有の場合: S
- シリーズ名

■適用規格 定格

①UL :UL758 AWM 2464 80°C 300V
UL13 TYPE CL3 90°C
②cUL:CSA C22.2 No.210-05

■用途

- ・ロボットや工作機械の固定用配線
- ・センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- ・半導体製造装置の固定用配線

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。

1 マルチスタンダードケーブル

OKV-CL3-※P-B-2464シリーズ

■仕様・特性表

| 商品番号 | 導体 | | 絶縁体 外径 (mm) 標準 | 対数(P) | 仕上外径 (約mm) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 (at30°C) (A)以下 | 導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)以下 | 絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ·km)以上 | 耐電圧 AC (V/min) | 定尺 (m) | 色 |
|-------|--------------|--------------|-------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-------|
| | サイズ (AWG) | 構成 (本/mm) | | | | | | | | | | |
| 26739 | | | | 2P | 5.6 | 26 | 2.8 | | | | | |
| 26740 | | | | 3P | 5.8 | 32 | 2.4 | | | | | |
| 26745 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 4P | 6.0 | 39 | 2.2 | 143 | | | | |
| 26746 | | | | 5P | 6.5 | 46 | 2.0 | | | | | |
| 26747 | | | | 6P | 7.0 | 54 | 1.9 | | | | | |
| 26755 | | | | 1P | 4.3 | 20 | 4.8 | | | | | |
| 26756 | | | | 2P | 6.0 | 33 | 3.8 | | | | | |
| 26757 | 24 | 11/0.16 | 1.14 | 3P | 6.1 | 40 | 3.2 | 90.7 | | | | |
| 26758 | | | | 4P | 6.6 | 49 | 2.9 | | | | | |
| 26941 | | | | 5P | 7.1 | 59 | 2.7 | | | | | |
| 26760 | | | | 6P | 7.7 | 69 | 2.5 | | | 30.5 | 2000 | 100 黒 |
| 26773 | | | | 1P | 4.4 | 25 | 6.4 | | | | | |
| 26774 | 22 | 17/0.16 | 1.30 | 2P | 6.6 | 43 | 5.0 | 58.5 | | | | |
| 26775 | | | | 3P | 6.7 | 52 | 4.3 | | | | | |
| 26776 | | | | 4P | 7.2 | 65 | 3.9 | | | | | |
| 26777 | | | | 5P | 7.9 | 78 | 3.6 | | | | | |
| 26778 | | | | 6P | 8.7 | 95 | 3.3 | | | | | |
| 26779 | 20 | 21/0.18 | 1.67 | 7P | 8.9 | 101 | 3.2 | 36.5 | | | | |
| 26793 | | | | 1P | 5.3 | 34 | 9.0 | | | | | |
| 26794 | | | | 2P | 7.9 | 59 | 7.0 | | | | | |
| 26795 | | | | 3P | 8.3 | 75 | 6.1 | | | | | |
| 26799 | | | | 4P | 9.3 | 98 | 5.5 | | | | | |

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(対タイプ)

| 対No. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 色 | 第1種心線 | 黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 若草 |
| | 第2種心線 | 黒/白 | 赤/白 | 緑/白 | 黄/白 | 茶/白 | 青/白 | 灰/白 | 橙/白 | 紫/白 | 若草/白 |


※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。

切断対応

UL・NEC規格ケーブル
(層撚り シールドなし)

OKV-CL3-※C-B-2464シリーズ

【メーカー】 沖電線（株）

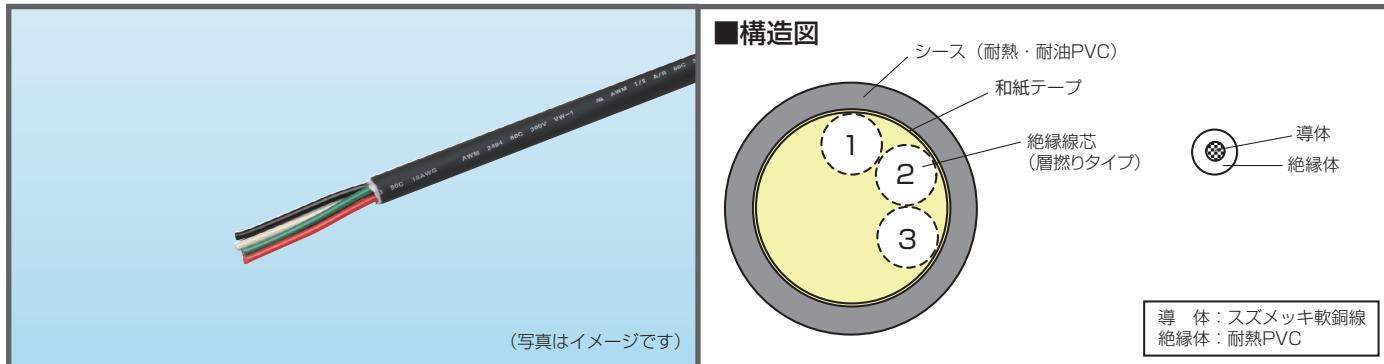

■概要

電気機器内の固定配線に適したケーブルです。
NECに適合するUL13 CL3規格を取得し、
リスティングケーブルとしてご使用いただけます。

■品名の記号

OKV-※-CL3-2402P-B-2464

- ULスタイルNo.
- シース色: 黒=B
- 芯タイプ: C、対タイプ: P
- 芯・対数
- AWGタイプ
- NECケーブルタイプ
- 編組シールド有の場合: S
- シリーズ名

■適用規格 定格

①UL :UL758 AWM 2464 80°C 300V
UL13 TYPE CL3 90°C
②cUL:CSA C22.2 No.210-05

■用途

- ・ロボットや工作機械の固定用配線
- ・センサスイッチ、エンコーダ等の固定用配線
- ・半導体製造装置の固定用配線

■仕様・特性表

| 商品番号 | 導体 | | 外径 (mm) 標準 | 芯数(C) | 仕上外径 (約mm) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 (at30°C) (A)以下 | 導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)以下 | 絶縁抵抗 (at20°C) (MΩ·km)以上 | 耐電圧 AC (V/min) | 定尺 (m) | 色 |
|-------|--------------|--------------|------------------|-------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|---|
| | サイズ (AWG) | 構成 (本/mm) | | | | | | | | | | |
| 26914 | | | | 2C | 6.4 | 50 | 12.9 | | | | | |
| 26916 | 18 | 34/0.18 | 2.13 | 3C | 6.8 | 62 | 11.1 | 23.1 | | | | |
| 26918 | | | | 4C | 7.2 | 78 | 10.0 | | | | | |
| 26922 | | | | 2C | 7.0 | 65 | 17.4 | | | | | |
| 26923 | 16 | 26/0.26 | 2.45 | 3C | 7.5 | 83 | 15.0 | 14.4 | | | | |
| 26924 | | | | 4C | 8.0 | 101 | 13.5 | | | | | |

※許容電流は参考値です。

■電線線色識別表

(芯タイプ)

| 対No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 |

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。