




上海申远高温线有限公司 SHANGHAI SHENYUAN HI-TEMP WIRE

## 高耐熱・低コストを実現！ シリコンガラス編組チューブ

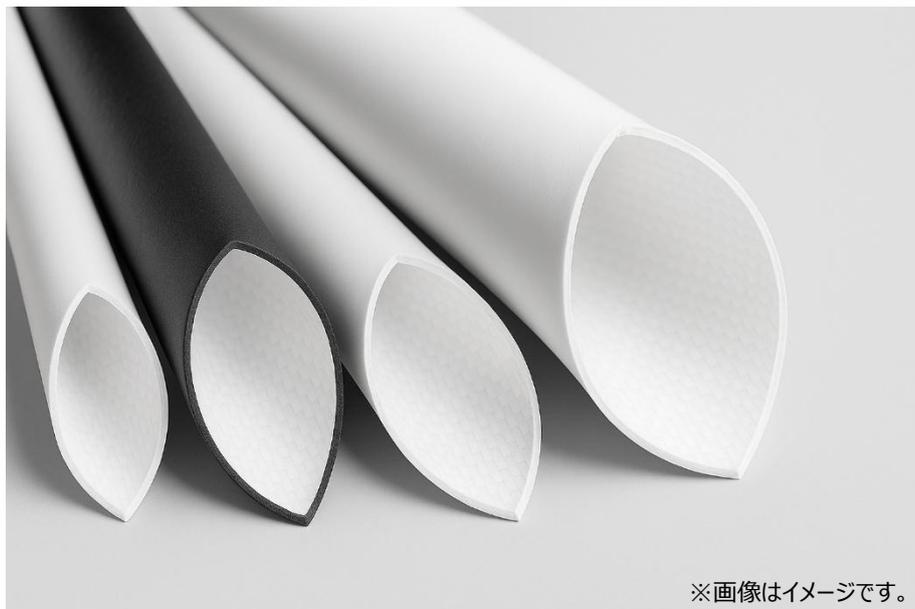

※画像はイメージです。

### ■概要

シリコンガラスチューブとは、無アルカリガラス繊維糸を編み込んだチューブにシリコン樹脂をコーティングした、耐熱性に優れた保護チューブのこと。

- 高耐熱性：過酷な温度環境でも安定した性能を発揮
- 優れた絶縁性：電気配線の保護に最適
- 柔軟性と耐久性：曲げやすく、長期間の使用にも安心

### ■主な仕様

規格準拠：UL1441, VW-1準拠

絶縁破壊電圧：1500V / 2500V

使用温度範囲：-10～200℃

色：白（標準）

※※白以外も製作可能ですので個別にお問合せください※※

### ■主な用途

モーター、家電製品、電熱機器、照明器具などの内部配線保護

## 在庫一覧表

商品番号	品名	サイズ (内径mm)	色	定尺	絶縁破壊 電圧	肉厚
45074	SRC-YC-25	1	黒	200	2500V	0.25
45073	SRC-YC-25	1	白	200	2500V	0.25
45089	SRC-YC-25	1.5	白	200	2500V	0.25
45091	SRC-YC-25	2	黒	200	2500V	0.35
45090	SRC-YC-25	2	白	200	2500V	0.35
45092	SRC-YC-25	2.5	白	100	2500V	0.35
45094	SRC-YC-25	3	黒	100	2500V	0.35
45093	SRC-YC-25	3	白	100	2500V	0.35
45095	SRC-YC-25	3.5	白	100	2500V	0.35
45097	SRC-YC-25	4	黒	100	2500V	0.35
45096	SRC-YC-25	4	白	100	2500V	0.35
45098	SRC-YC-25	4.5	白	100	2500V	0.35
45100	SRC-YC-25	5	黒	100	2500V	0.40
45099	SRC-YC-25	5	白	100	2500V	0.40
45102	SRC-YC-25	6	黒	100	2500V	0.40
45101	SRC-YC-25	6	白	100	2500V	0.40
45103	SRC-YC-25	7	白	100	2500V	0.40
45105	SRC-YC-25	8	黒	50	2500V	0.40
45104	SRC-YC-25	8	白	50	2500V	0.40
45106	SRC-YC-25	9	白	50	2500V	0.50
45109	SRC-YC-25	10	黒	50	2500V	0.50
45108	SRC-YC-25	10	白	50	2500V	0.50
45114	SRC-YC-25	12	白	50	2500V	0.55
45115	SRC-YC-25	14	白	50	2500V	0.55
45116	SRC-YC-25	16	白	50	2500V	0.55
45117	SRC-YC-25	18	白	50	2500V	0.60
45118	SRC-YC-25	20	白	50	2500V	0.60
45119	SRC-YC-15	7	白	100	1500V	0.35
45132	SRC-YC-15	8	白	50	1500V	0.35
45141	SRC-YC-15	9	白	50	1500V	0.45
45142	SRC-YC-15	10	白	50	1500V	0.45
45143	SRC-YC-15	12	白	50	1500V	0.50
45146	SRC-YC-15	14	白	50	1500V	0.50
45147	SRC-YC-15	20	白	50	1500V	0.55

※詳細仕様は弊社営業担当までお問い合わせください

※100Mあたり最大3か所の接続部がございます



お問い合わせはこちら ▶



本 社：京都市南区西九条豊田町1番地  
TEL：075-662-1111  
FAX：075-662-2222  
<https://www.kanetuu.co.jp/>

東京支店  
滋賀営業所  
静岡営業所  
長岡営業所  
阪神営業所  
広島営業所  
香港鐘通有限公司  
鐘通ベトナム

京都営業所  
金沢営業所  
松本営業所  
浜松営業所  
九州営業所  
横浜営業所  
上海鐘通貿易有限公司  
ミャンマー鐘通

福知山営業所  
中部営業所  
新潟営業所  
仙台営業所  
高崎営業所  
加音通貿易有限公司  
鐘通タイランド