




UL規格電子機器用シールドケーブル POTEC UL20276 O-SVV-SBを在庫化！

特長

- シースは耐油タイプの耐熱ポリ塩化ビニル
- 対よりタイプAWG28
10対～50対まで幅広い品揃え
- I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接接続が可能

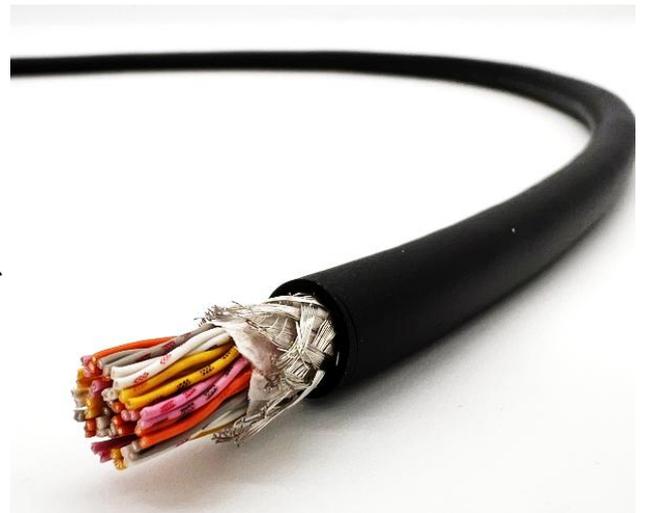

主な仕様

導体：すずメッキ軟銅線
シース：耐熱性半硬質ビニル
適合規格：UL758 AWM 20276
定格：80℃ 30V
シース色：黒

型式

UL20276 O - SV V - SB ※P X 28AWG クロ
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- | | |
|-----------|--------|
| ①ULスタイル | ⑥対数 |
| ②耐油 | ⑦導体サイズ |
| ③半硬質PVC | ⑧シース色 |
| ④PVCシース | |
| ⑤一重編組シールド | |


主な用途

コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線、
および機器接続用（クラス2回路用）
RS232C用ケーブルなど

在庫一覧

商品番号	型番	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	絶縁体外径 (mm)	対数(P)	仕上外形
48578	UL20276 O-SVV-SB 10PX28AWG 加	28	7/0.127	0.58	10	6.0
48580	UL20276 O-SVV-SB 14PX28AWG 加	28	7/0.127	0.58	14	6.7
48581	UL20276 O-SVV-SB 18PX28AWG 加	28	7/0.127	0.58	18	7.2
48582	UL20276 O-SVV-SB 20PX28AWG 加	28	7/0.127	0.58	20	7.6
48583	UL20276 O-SVV-SB 25PX28AWG 加	28	7/0.127	0.58	25	8.1
48602	UL20276 O-SVV-SB 34PX28AWG 加	28	7/0.127	0.58	34	9.0
48608	UL20276 O-SVV-SB 50PX28AWG 加	28	7/0.127	0.58	50	10.4

構造図

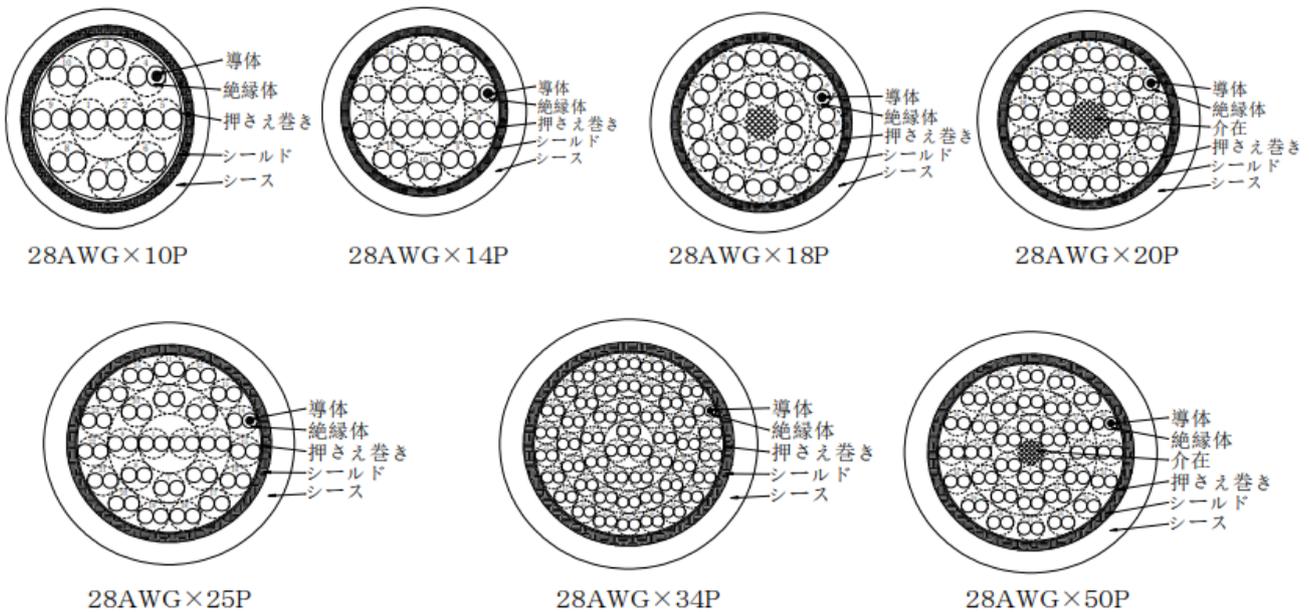

※詳細は営業担当へお問い合わせください



お問い合わせはこちら ▶



- | | |
|--------|--|
| 本社 | : 京都市南区西九条豊田町1番地 |
| 東京支店 | : 東京都八王子市台町4丁目47-14 |
| 京都営業所 | : 京都市南区西九条豊田町1番地 |
| 福知山営業所 | : 京都府福知山市篠尾新町2丁目47番地 |
| 滋賀営業所 | : 滋賀県栗東市小柿1丁目6番13号 |
| 金沢営業所 | : 金沢市森戸1丁目107番地 森米ビル |
| 中部営業所 | : 岐阜県羽島市舟橋町2丁目5 |
| 静岡営業所 | : 静岡市駿河区宮竹1丁目15番10号オフィスプレステージ1階C号 |
| 松本営業所 | : 長野県松本市大字島内4104-1 |
| 新潟営業所 | : 新潟市中央区鏡西1丁目2-1 |
| 長岡営業所 | : 新潟県長岡市関東町5-5 長岡ファーストビル402 |
| 浜松営業所 | : 静岡県浜松市中央区田町324-3 出雲殿互助会田町ビル605号 |
| 仙台営業所 | : 仙台市泉区泉中央3丁目27番3号 日泉ビル1階 |
| 阪神営業所 | : 大阪府吹田市豊津町11-19 |
| 九州営業所 | : 福岡県久留米市東櫛原町497-4 |
| 高崎営業所 | : 群馬県高崎市江木町990 A号室 |
| 広島営業所 | : 広島県福山市西桜町1丁目6-2 |
| 横浜営業所 | : 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 パシフィックマークス新横浜5階 |

- TEL : 075-662-1111
 TEL : 042-668-7311
 TEL : 075-662-1112
 TEL : 0773-22-7000
 TEL : 077-552-2111
 TEL : 076-240-1111
 TEL : 058-398-5000
 TEL : 054-238-3150
 TEL : 0263-47-2911
 TEL : 025-244-8111
 TEL : 0258-40-9247
 TEL : 053-456-1011
 TEL : 022-772-4811
 TEL : 06-7632-9515
 TEL : 0942-32-0001
 TEL : 027-321-4511
 TEL : 084-993-9418
 TEL : 045-330-1462