


LS Cable & System 安心のUL・NEC規格取得ケーブル

UL2464 LKV-CL3 UL2464 LKVS-CL3



UL2464 LKV-CL3

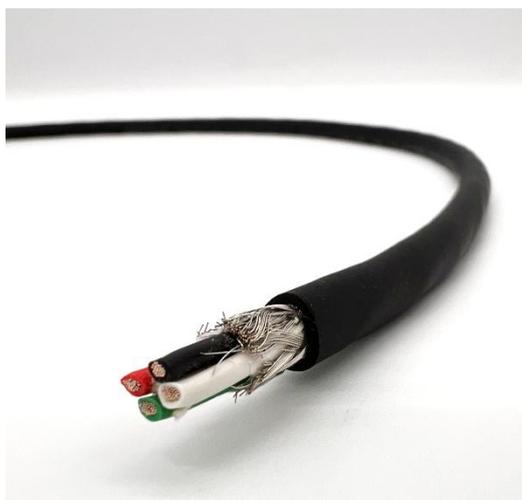

UL2464 LKVS-CL3

特長

UL Style 2464 / UL CL3 準拠
耐熱・耐油・難燃VW-1・NEC規格
世界トップクラスの品質
導体サイズ24AWG～16AWGをラインナップ
層よりタイプとツイストペアタイプ

主な仕様

導体：すずメッキ銅線
シース：耐熱PVC化合物
適合規格：UL Style 2464 / UL CL3
許容電流：1.8A～14.9A
シース色：黒

主な用途

産業機器や電子機器の内部配線
半導体製造装置・自動車製造装置・センサー機器などの配線

在庫一覧

UL2464 LKV-CL3

商品番号	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	絶縁体外径 (mm)	芯数(C) 対数(P)	仕上外形	許容電流 参考値 最大 (@30℃,A)
44036	16	54/0.18	2.21	2C	6.3	14.9
44136	16	54/0.18	2.21	3C	6.7	12.9
44145	16	54/0.18	2.21	4C	7.2	11.5
44032	18	34/0.18	1.91	2C	5.7	11.0
44033	18	34/0.18	1.91	3C	6	9.6
44035	18	34/0.18	1.91	4C	6.5	8.5
43943	20	27/0.16	1.6	1P	5.1	8.0
43944	20	27/0.16	1.6	2P	7.5	6.2
43945	20	27/0.16	1.6	3P	7.9	5.2
43946	20	27/0.16	1.6	4P	8.7	4.6
43933	22	17/0.16	1.4	1P	4.7	6.0
43935	22	17/0.16	1.4	2P	6.8	4.6
43936	22	17/0.16	1.4	3P	7.2	3.9
43937	22	17/0.16	1.4	4P	7.8	3.4
43940	22	17/0.16	1.4	5P	8.6	3.2
43941	22	17/0.16	1.4	6P	8.9	2.7
43942	22	17/0.16	1.4	7P	8.9	2.7
43863	24	11/0.16	1.21	1P	4.3	4.5
43903	24	11/0.16	1.21	2P	6.1	3.5
43905	24	11/0.16	1.21	3P	6.5	2.9
43907	24	11/0.16	1.21	4P	7	2.6
43909	24	11/0.16	1.21	5P	7.7	2.4
43923	24	11/0.16	1.21	6P	8	2.0

※許容電流は参考値です。

UL2464 LKVS-CL3

商品番号	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	絶縁体外径 (mm)	芯数(C) 対数(P)	仕上外形	許容電流 参考値 最大 (@30℃,A)
44159	16	54/0.18	2.21	2C	6.9	14.9
44160	16	54/0.18	2.21	3C	7.2	12.9
44161	16	54/0.18	2.21	4C	7.8	11.5
44146	18	34/0.18	1.91	2C	6.4	11.0
44147	18	34/0.18	1.91	3C	6.7	9.6
44148	18	34/0.18	1.91	4C	7.1	8.5
44000	20	27/0.16	1.6	1P	5.8	8.0
44004	20	27/0.16	1.6	2P	8.1	6.2
44011	20	27/0.16	1.6	3P	8.6	5.2
44012	20	27/0.16	1.6	4P	9.2	4.6
43989	22	17/0.16	1.4	1P	5.3	6.0
43990	22	17/0.16	1.4	2P	7.4	4.6
43993	22	17/0.16	1.4	3P	7.8	3.9
43994	22	17/0.16	1.4	4P	8.4	3.4
43996	22	17/0.16	1.4	5P	9.2	3.2
43997	22	17/0.16	1.4	6P	9.6	2.7
43998	22	17/0.16	1.4	7P	9.6	2.7
43999	22	17/0.16	1.4	8P	10.4	2.4
43947	24	11/0.16	1.21	1P	4.9	4.5
43948	24	11/0.16	1.21	2P	6.8	3.5
43949	24	11/0.16	1.21	3P	7.1	2.9
43950	24	11/0.16	1.21	4P	7.6	2.6
43984	24	11/0.16	1.21	5P	8.3	2.4
43985	24	11/0.16	1.21	6P	8.6	2.0
43986	24	11/0.16	1.21	7P	8.6	2.0
43987	24	11/0.16	1.21	8P	9.3	1.8
43988	24	11/0.16	1.21	10P	10.4	1.8

※許容電流は参考値です。

※詳細は弊社営業担当へお問い合わせください



お問い合わせはこちら ▶



本社：京都市南区西九条豊田町1番地
 TEL：075-662-1111
 FAX：075-662-2222
<https://www.kanetuu.co.jp/>

東京支店
 滋賀営業所
 静岡営業所
 長岡営業所
 阪神営業所
 広島営業所
 香港鐘通有限公司
 鐘通ベトナム

京都営業所
 金沢営業所
 松本営業所
 浜松営業所
 九州営業所
 横浜営業所
 上海鐘通貿易有限公司
 ミャンマー鐘通

福知山営業所
 中部営業所
 新潟営業所
 仙台営業所
 高崎営業所
 加音通貿易有限公司
 鐘通タイランド