


150V UL規格  
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

# UL3265

【メーカー】(株)プロテリアル

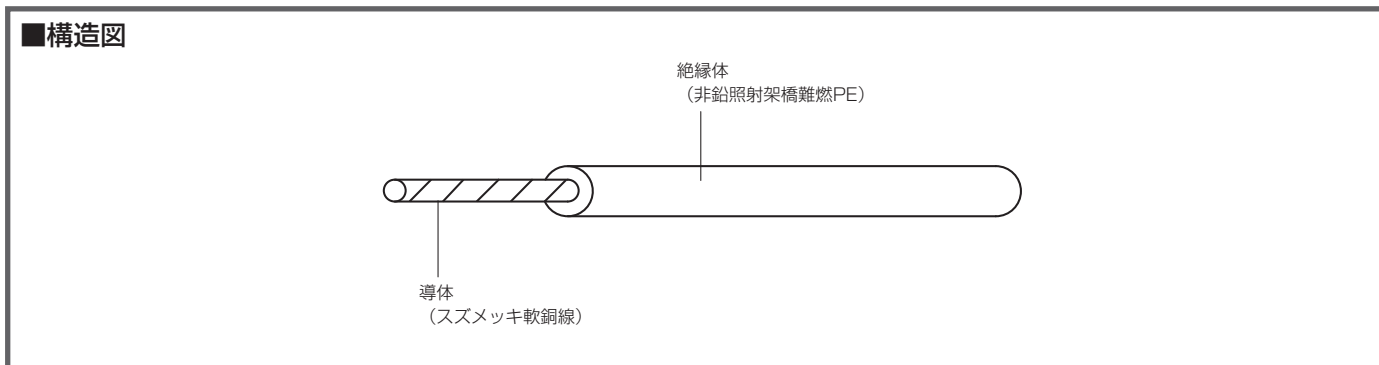

■定格  
電圧:150V 温度:125°C

■用途  
電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。

■特長  
PVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。  
照射架橋されており、熱的に安定しています。  
鉛無しの環境対策品です。

■規格  
UL 758, CSA

■難燃性  
UL:VW-1 CSA:FT1  
電気用品安全法: -F-

■仕様・特性表

サイズ (AWG)	導体		仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at40°C) (A)	最大 導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at15.6°C) (MΩ/km)	耐電圧 AC (V/1min)	定尺 (m)	色
	構成 (本/mm)	外径 (mm)								
28	7/0.127	0.38	0.98	1.7	3.8	223	50	1500	610	下表の通り
26	7/0.16	0.48	1.08	2.3	5.1	139				
24	11/0.16	0.61	1.21	3.2	6.8	89.8				
22	17/0.16	0.76	1.36	4.5	9.0	58.1				

※許容電流は参考値です。気中一条敷設の場合。

■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (AWG)	色
27044	28	青
27045		赤
40307		黄黒
82815		黒
30261		白
27046		茶
27047		灰
27048		緑
12144		青
38784		赤
39923	26	黄黒
37384		黒
39426		白
39428		橙
38237		茶
39429		緑

商品番号	サイズ (AWG)	色
31417	24	青
31419		赤
31421		黄黒
31751		黒
31423		白
31753		橙
31420		茶
86343		灰
31425		緑
70344		紫

商品番号	サイズ (AWG)	色
31745	22	青
31746		赤
31750		黄黒
31748		黒
31747		白
41527		橙
41526		茶
40956		灰
43938		緑
43939		紫


※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。

300V UL規格  
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

# UL3266

【メーカー】(株)プロテリアル

## ■構造図

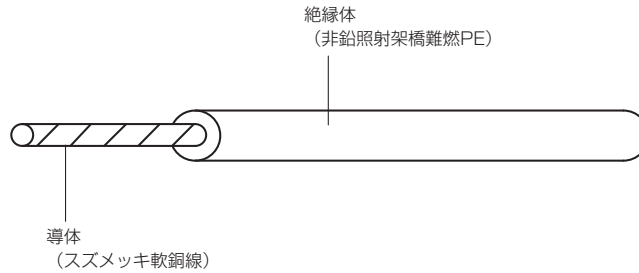

## ■定格

電圧:300V 温度:125°C

## ■用途

電子機器の内部配線。コイルの口出線。

## ■特長

PE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。  
照射架橋されており、熱的に安定しています。  
鉛無しの環境対策品です。

## ■規格

UL 758, CSA

## ■難燃性

UL:VW-1 CSA:FT1  
電気用品安全法: - F -

## ■仕様・特性表

導体			仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at40°C) (A)	最大 導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at15.6°C) (MΩ/km)	耐電圧 AC (V/1min)	定尺 (m)	色
サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	外径 (mm)								
28	7/0.127	0.38	1.20	2.3	4.3	223				
26	7/0.16	0.48	1.30	3.0	5.7	139				
24	11/0.16	0.61	1.43	4.0	7.4	89.8			610	
22	17/0.16	0.76	1.58	5.4	9.7	58.1	50	2000		下記の通り
20	26/0.16	0.94	1.76	7.3	12.0	38.3				
18	43/0.16	1.21	2.03	11.0	17.0	23.4			305	
16	54/0.18	1.53	2.35	16.1	23.0	14.6				

※許容電流は参考値です。気中一条敷設の場合。

## ■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (AWG)	色
37883	28	青
37879		赤
02942		黄
37870		黒
37872		白
38387	26	青
38386		赤
38796		黄
38797		黒
38798		白
55787	24	白

商品番号	サイズ (AWG)	色
13617	22	青
13614		赤
13618		黄
13616		黒
13615		白
12148	20	緑
87335		青
87336		赤
55783		黄
38788		黒
55784	白	
47095	緑	

商品番号	サイズ (AWG)	色
55777	18	青
55778		赤
55779		黄
55780		黒
55781		白
55770	16	青
55771		赤
12145		黄
55773		黒
55774		白
12147	緑	

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。