


KCNF

鐘通株式会社

“CompoNet”専用フラットケーブル I

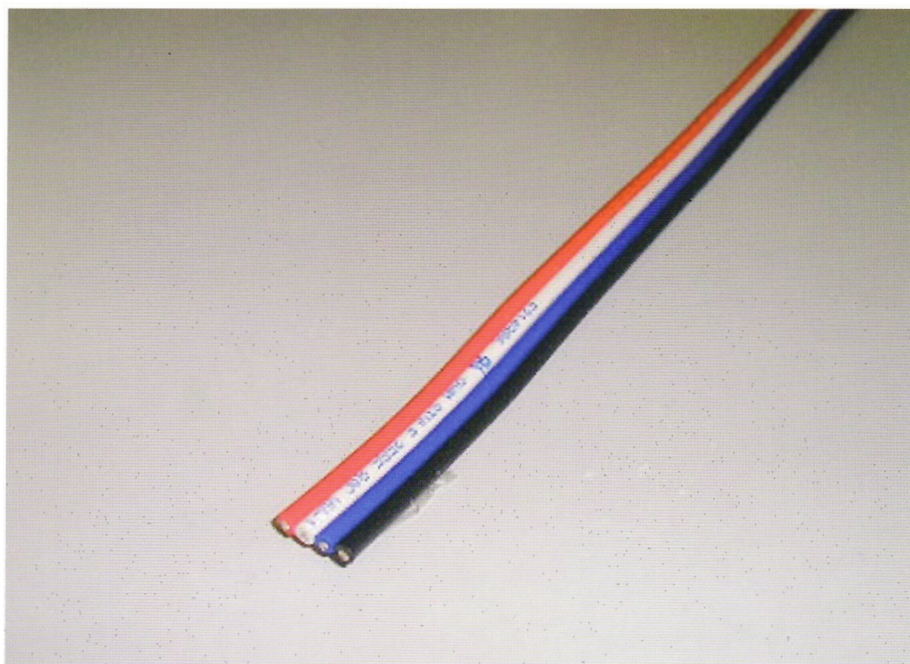

特長： センサ・アクチュエータレベルのオープンデバイスネットワーク
“COMPONET”専用4芯ケーブルです。
被覆を剥かずに専用コネクタで圧接が可能です。


規格： UL STYLE2555 cUL 80°C 300V

構成： AWG19X2芯+AWG21X2芯 4芯フラット型(2.54mmピッチ)

材質： 絶縁体 耐熱ビニル

条長： 100mタバ

構造

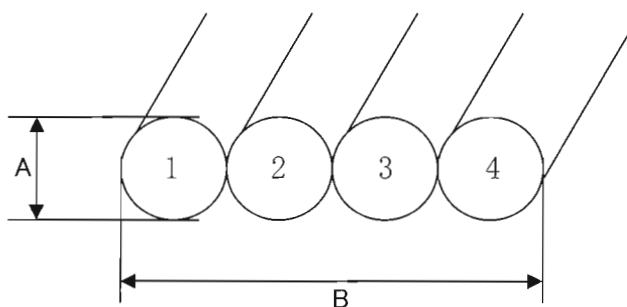

A=2.54mm
B=10.16+0,-0.5mm

線芯識別表

| 線番 | 導体の断面積 (AGW) | 絶縁体の色 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 19 | 赤 |
| 2 | 21 | 白 |
| 3 | 21 | 青 |
| 4 | 19 | 黒 |

その他商品多数揃えております。
詳しくはホームページをご覧ください。

鐘通株式会社
〒601-8448 京都市南区西九条豊田町1
TEL 075-662-0996 FAX 075-662-1184
<http://www.kanetuu.co.jp/>